

Rozwiązanie najlepsze z najlepszych



reddot design award
winner 2013

Dlaczego Ururu Sarara?

- Pierwsza pompa ciepła powietrze - powietrze wykorzystująca R32 na rynku europejskim o najmniejszym oddziaływaniu na środowisko naturalne dzięki wysokiej efektywności energetycznej i stosowaniu czynnika chłodniczego o niskiej wartości potencjału globalnego ocieplenia GWP.
- Jest liderem rynku w dziedzinie efektywności sezonowej.
- Zintegrowano zaawansowane technologie w celu stworzenia doskonałego klimatu w pomieszczeniach nie tylko dzięki sterowaniu temperaturą w pomieszczeniach, lecz także **jakością i wilgotnością powietrza**.


NOWOŚĆ



Najmniejsze oddziaływanie na środowisko naturalne

- WARTOŚCI SEER ORAZ SCOP A+++
- Niska wartość potencjału globalnego ocieplenia GWP dla czynnika chłodniczego R32

R-32

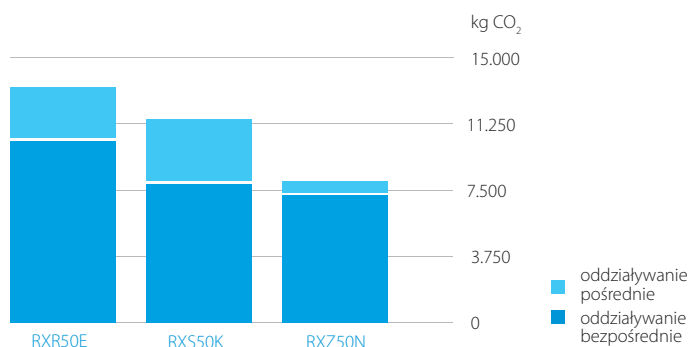

Ururu
Sarara

FTXZ-N
RXZ - N

-10 do +43°C
-20 do +18°C

- JESZCZE BARDZIEJ DOSKONAŁA - urządzenie grzewczo-chłodzące, łączące 5 technik obróbki powietrza : CHŁODZENIE, OGRZEWANIE, WENTYLACJA, OCZYSZCZANIE POWIETRZA, NAWILŻANIE I OSUSZANIE ,
- najwyższe współczynniki efektywności sezonowych A+++ , i niski współczynnik GWP ,
- poziom ciśnienia akustycznego już od 23dB(A)

Jednostka wewnętrzna	Zewnętrzny agregat sprężarkowy	Sterownik / panel dekoracyjny	Nominalna wydajność [kW]		Sezonowa klasa energet. chłodz/ grzanie	CENA za kpl [PLN]
			CHŁ.	GRZ.		
FTXZ25N	RXZ25N	Sterownik bezprzewodowy w standardzie	2,5	3,6	A+++ / A+++	8.920
FTXZ35N	RXZ35N	Sterownik bezprzewodowy w standardzie	3,5	5,0	A+++ / A+++	11.530
FTXZ50N	RXZ50N	Sterownik bezprzewodowy w standardzie	5,0	6,3	A+++ / A+++	12.330

*Opcje i akcesoria na str.10




R32

NOWOŚĆ 2015


FTXJ - L
RXJ - L

-10 do +46°C
-15 do +18°C

- ☐ wartości efektywności sezonowej do A+++
- ☐ czynnik chłodniczy R-32 - zmniejsza oddziaływanie na środowisko o 68% w porównaniu do R-410A
- ☐ godne uwagi połączenie nowoczesnego wyglądu i doskonałości technicznej z eleganckim wykończeniem w kolorze srebrnym i powierzchni antracytowej lub krystalicznej matowej bieli
- ☐ praca cicha jak szept: działająca jednostka jest praktycznie niesłyszalna
- ☐ sterownik online (opcja): kontroluj klimat w pomieszczeniu z dowolnego miejsca za pośrednictwem aplikacji, sieci lokalnej lub Internetu


SREBRNE

BIAŁE

	Jednostka wewnętrzna	Zewnętrzny agregat sprężarkowy	Sterownik / panel dekoracyjny	Nominalna wydajność [kW]		Sezonowa klasa energet. chłodzi/grzanie	CENA za kpl [PLN]
				CHŁ	GRZ		
SREBRNE	FTXJ20LS	RXJ20L	Sterownik bezprzewodowy w standardzie	2,3	2,5	A+++ / A++	6.820
	FTXJ25LS	RXJ25L	Sterownik bezprzewodowy w standardzie	2,4	3,4	A+++ / A++	7.200
	FTXJ35LS	RXJ35L	Sterownik bezprzewodowy w standardzie	3,5	4,0	A++ / A++	8.980
	FTXJ50LS	RXJ50L	Sterownik bezprzewodowy w standardzie	4,8	5,8	A++ / A+	13.150
BIAŁE	FTXJ20LW	RXJ20L	Sterownik bezprzewodowy w standardzie	2,3	2,5	A+++ / A++	6.380
	FTXJ25LW	RXJ25L	Sterownik bezprzewodowy w standardzie	2,4	3,4	A+++ / A++	6.800
	FTXJ35LW	RXJ35L	Sterownik bezprzewodowy w standardzie	3,5	4,0	A++ / A++	8.300
	FTXJ50LW	RXJ50L	Sterownik bezprzewodowy w standardzie	4,8	5,8	A++ / A+	12.430



NOWOŚĆ 2015

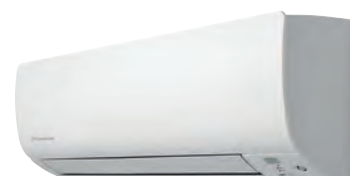

PROFESSIONAL R32

FTXM – K
RXM – L


-10 do +46°C
-15 do +24°C

- ☐ czynnik chłodniczy R-32 - zmniejsza oddziaływanie na środowisko o 68% w porównaniu do R-410A
- ☐ wysoka efektywności energetycznej
- ☐ praca cicha jak szept: działająca jednostka jest praktycznie niesłyszalna
- ☐ poziom ciśnienia akustycznego spada do 19 dBA
- ☐ 2-obszarowy czujnik inteligentne oko

	Jednostka wewnętrzna	Zewnętrzny agregat sprężarkowy	Sterownik / panel dekoracyjny	Nominalna wydajność [kW]		Sezonowa klasa energet. chłodzi/grzanie	CENA za kpl [PLN]
				CHŁ	GRZ		
	FTXM20K*	RXM20L	Sterownik bezprzewodowy w standardzie	2,0	2,5	A++ / A++	5.300
	FTXM25K*	RXM25L	Sterownik bezprzewodowy w standardzie	2,5	2,8	A++ / A++	5.570
	FTXM35K	RXM35L	Sterownik bezprzewodowy w standardzie	3,5	4,0	A++ / A++	7.080
	FTXM42K	RXM42L	Sterownik bezprzewodowy w standardzie	4,2	5,4	A++ / A+	7.940
	FTXM50K	RXM50L	Sterownik bezprzewodowy w standardzie	5,0	5,8	A++ / A+	8.440

* Do sterownika przewodowego wymagany adapter interfejsu KRP980A1

* Opcje i akcesoria na str. 10



Zaprojektowane z myślą o zastosowaniach mieszkaniowych: rozwiązania nadające się nawet do najzimniejszych klimatów

- › Szeroki typoszereg możliwych do podłączenia jednostek wewnętrznych (naściennych, przypodłogowych) z gwarantowaną wydajnością grzewczą do temperatur zewnętrznych -25°C
- › Unikalna technologia swobodnie wiszącego wymiennika: udoskonalony cykl odszraniania pozwala obniżyć koszty eksploatacyjne, bez ryzyka oblodzenia

Dla większości z nas, pełna kontrola klimatu w pomieszczeniach oznacza możliwość doboru żądanej temperatury dla każdego pomieszczenia w domu oraz utrzymanie tej temperatury niezależnie od temperatur na zewnątrz – nawet, jeśli spadają one aż do -25°C. W warunkach domowych oznacza to, że grzanie, chłodzenie i wysoka jakość powietrza decydują o komforcie przez cały rok.

Dla najzimniejszych klimatów - jednostki zewnętrzne tej pompy ciepła zaprojektowano od nowa z myślą o poradzeniu sobie w najbardziej ekstremalnych warunkach pogodowych przy doskonałych wartościach efektywności energetycznej. Nasze jednostki wewnętrzne zdobyły prestiżowe nagrody za ikoniczne wzornictwo, które pasuje do każdego wnętrza.

Praca jednostek wewnętrznych jest cicha jak szept, a powietrze rozprowadzane po pomieszczeniu w sposób, który nie powoduje powstawania nieprzyjemnych przeciągów. Bo projekt ma znaczenie dla kontroli klimatu.



DAIKIN
emura

COLD



FTXG-L
RXLG-M

- 10 do +46°C
- 25 do +20°C

- ☐ doskonałość techniczna i elegancja jednostki wewnętrznej w kolorze krystalicznie -białym lub srebrnym
- ☐ najwyższe współczynniki efektywności sezonowej A++
- ☐ poziom ciśnienia akustycznego już od 19dB(A)
- ☐ sterowanie ON-LINE w opcji
- ☐ GWARANTOWANA WYDAJNOŚĆ GRZEWCA PRZY TEMPERATURACH ZEWNĘTRZNYCH do -25°C

	Jednostka wewnętrzna	Zewnętrzny agregat sprężarkowy	Sterownik / panel dekoracyjny	Nominalna wydajność [kW]		Sezonowa klasa energet. chłodzi/grzanie	CENA za kpl [PLN]
				CHŁ	GRZ		
SREBRNE	FTXG25LS	RXLG25M	Sterownik bezprzewodowy w standardzie	2,5	3,4	A++/A++	7.690
	FTXG35LS	RXLG35M	Sterownik bezprzewodowy w standardzie	3,5	4,0	A++/A++	9.630
BIAŁE	FTXG25LW	RXLG25M	Sterownik bezprzewodowy w standardzie	2,5	3,4	A++/A++	7.310
	FTXG35LW	RXLG35M	Sterownik bezprzewodowy w standardzie	3,5	4,0	A++/A++	9.070



NOWOŚĆ 2015



PROFESSIONAL COLD

FTXLS-K
RXLS-M

– 10 do + 46°C
– 25 do + 18°C

- ☐ urządzenia grzewczo-chłodzące, WYSOKIEJ JAKOŚCI matowe, krystalicznie białe wykończenie
- ☐ GWARANTOWANA WYDAJNOŚĆ GRZEWCZA w niskich temperaturach do -25°C.
- ☐ PRACA CICHĄ JAK SZEPT
- ☐ poziom CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO spada do 19 dBA!
- ☐ ZDALNY STEROWNIK w matowym, białym wykończeniu, dopasowanym do jednostki wewnętrznej
- ☐ udoskonalony cykl odszraniania, obniża koszty eksploatacyjne, bez ryzyka oblodzenia

Jednostka wewnętrzna	Zewnętrzny agregat sprężarkowy	Sterownik / panel dekoracyjny	Nominalna wydajność [kW]		Sezonowa klasa energet. chłodzi/grzanie	CENA za kpl [PLN]
			CHŁ	GRZ		
FTXLS25K	RXLS25M	Sterownik bezprzewodowy w standardzie	2,5	4,7	A++/A++	6.170
FTXLS35K	RXLS35M	Sterownik bezprzewodowy w standardzie	3,5	5,4	A++/A++	7.420



NOWOŚĆ 2015



COMFORT COLD

FTXL-JV
RXL-M3

– 10 do + 46°C
– 25 do + 18°C

- ☐ urządzenia grzewczo-chłodzące,
- ☐ GWARANTOWANA WYDAJNOŚĆ GRZEWCZA w niskich temperaturach do -25°C.
- ☐ niewielkie wymiary jednostki sprawiają, że nadaje się idealnie do projektów po renowacji, zwłaszcza do instalacji nad drzwiami.
- ☐ znakomity przepływ powietrza i rozprowadzenie powietrza
- ☐ sterownik online (opcja): kontroluj klimat w pomieszczeniu z dowolnego miejsca

Jednostka wewnętrzna	Zewnętrzny agregat sprężarkowy	Sterownik / panel dekoracyjny	Nominalna wydajność [kW]		Sezonowa klasa energet. chłodzi/grzanie	CENA za kpl [PLN]
			CHŁ	GRZ		
FTXL25JV*	RXL25M3	Sterownik bezprzewodowy w standardzie	2,5	5,5	A+/A+	5.930
FTXL35JV*	RXL35M3	Sterownik bezprzewodowy w standardzie	3,5	6,0	A+/A+	7.260

* Do sterownika przewodowego wymagany adapter interfejsu KRP980A1



OPCJE I AKCESORIA COLD REGION

* Do sterownika przewodowego wymagany adapter interfejsu KRP980A1

Model / typ	Opis	CENA za szt [PLN]
FTXG-LW/S		
FTXLS-K		
FTXL-JV		
BRC944	Sterownik przewodowy wymaga dodatkowego przewodu BRCW901* (nie do FTXZ)	400
BRCW901A03	Przewód 3 m, do sterownika przewodowego BRC944 (nie do FTXZ)	90
BRCW901A08	Przewód 8 m, do sterownika przewodowego BRC944 (nie do FTXZ)	140
BRP069A41	Sterownik ON-LINE dla Emury FTXG	200
BRP069A42	Sterownik ON-LINE dla FTXLS-K, FTXL-JV	240
KRP980A1	Adapter interfejsu do sterownika przewodowego	440



nexura

COLD

**FVXG-K
RXLG-K**

– 10 do + 46°C
– 25 do + 20°C

- ☐ urządzenia grzewczo-chłodzące, szafkowe
- ☐ RADIACYJNY panel frontowy, który zapewnia przyjemne ciepło i pełen komfort w chłodne dni,
- ☐ CICHE jak SZEPT - poziom ciśnienia akustycznego JUŻ od 19dB(A),
- ☐ sterowanie ON-LINE w opcji
- ☐ GWARANTOWANA WYDAJNOŚĆ GRZEWCA w niskich temperaturach do -25°C.

Jednostka wewnętrzna	Zewnętrzny agregat sprężarkowy	Sterownik / panel dekoracyjny	Nominalna wydajność [kW]		Sezonowa klasa energet. chłodzi/grzanie	CENA za kpl [PLN]
			CHŁ	GRZ		
FVXG25K	RXLG25M	Sterownik bezprzewodowy w standardzie	2,5	3,4	A++/A+	7.160
FVXG35K	RXLG35M	Sterownik bezprzewodowy w standardzie	3,5	4,5	A++/A	8.350


PODŁOGOWA COLD
**FVXS-F
RXL-M3**

– 10 do + 46°C
– 25 do + 20°C

- ☐ urządzenia grzewczo-chłodzące, szafkowe zapewniające przyjemne ciepło i pełen komfort w chłodne dni
- ☐ płaski panelem frontowy do montażu we wnęce podokiennej lub przy ścianie, możliwość częściowej zabudowy,
- ☐ GWARANTOWANA WYDAJNOŚĆ GRZEWCA w niskich temperaturach do -25°C
- ☐ poziom CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO od 23dB(A)
- ☐ sterowanie ON-LINE w opcji

Jednostka wewnętrzna	Zewnętrzny agregat sprężarkowy	Sterownik / panel dekoracyjny	Nominalna wydajność [kW]		Sezonowa klasa energet. chłodzi/grzanie	CENA za kpl [PLN]
			CHŁ	GRZ		
FVXS25F	RXL25M3	Sterownik bezprzewodowy w standardzie	2,5	3,4	A/A+	5.600
FVXS35F	RXL35M3	Sterownik bezprzewodowy w standardzie	3,5	4,5	A/A	6.800


OPCJE I AKCESORIA

FVXG FVXS	Model / typ	Opis	CENA za szt [PLN]
	BRC944	Sterownik przewodowy wymaga dodatkowego przewodu BRCW901* (nie do FVXS)	400
	BRCW901A03	Przewód 3 m, do sterownika przewodowego BRC944 (nie do FVXS)	90
	BRCW901A08	Przewód 8 m, do sterownika przewodowego BRC944 (nie do FVXS)	140
	BRP069A42	Sterownik ON-LINE NEW	240


**FTXG – L
RXG -L**

– 10 do + 46°C
– 15 do + 20°C

- ☐ NOWA GENERACJA - urządzenia grzewczo-chłodzące,
- ☐ doskonałość techniczna z elegancją jednostki wewnętrznej w kolorze kryształczno-białym lub srebrny
- ☐ najwyższe współczynniki efektywności sezonowej A+++
- ☐ poziom ciśnienia akustycznego już od 19dB(A)
- ☐ sterowanie ON-LINE w opcji - ROZSZERZONY TYPOSZEREG - od klasy 20 do 50

SREBRNE


	Jednostka wewnętrzna	Zewnętrzny agregat sprężarkowy	Sterownik / panel dekoracyjny	Nominalna wydajność [kW]		Sezonowa klasa energet. chłodzi/grzanie	CENA za kpl [PLN]
				CHŁ	GRZ		
SREBRNE	FTXG20LS	RXG20L	Sterownik bezprzewodowy w standardzie	2,0	2,5	A+++ / A++	6.490
	FTXG25LS	RXG25L	Sterownik bezprzewodowy w standardzie	2,5	3,4	A+++ / A++	6.850
	FTXG35LS	RXG35L	Sterownik bezprzewodowy w standardzie	3,5	4,0	A++ / A++	8.550
	FTXG50LS	RXG50L	Sterownik bezprzewodowy w standardzie	5,0	5,8	A++ / A+	12.470
BIAŁE	FTXG20LW	RXG20L	Sterownik bezprzewodowy w standardzie	2,5	3,4	A+++ / A++	6.070
	FTXG25LW	RXG25L	Sterownik bezprzewodowy w standardzie	2,5	3,4	A+++ / A++	6.470
	FTXG35LW	RXG35L	Sterownik bezprzewodowy w standardzie	3,5	4,0	A++ / A++	7.990
	FTXG50LW	RXG50L	Sterownik bezprzewodowy w standardzie	5,0	5,8	A++ / A+	11.820


PROFESSIONAL
**FTXS – K / G
RXS – L / F8**

– 10 do + 46°C
– 15 do + 18°C

- ☐ urządzenia grzewczo-chłodzące,
- ☐ STYLOWY PANELEM, o łagodnie zaokrąglonych krawędziach, w kryształczno-białej matowej obudowie,
- ☐ CICHE jak SZEPT - poziom ciśnienia akustycznego już od 19dB(A)
- ☐ sterowanie ON-LINE w opcji,
- ☐ funkcja 2-obzarowego inteligentnego oka zapobiega przeciągom,

	Jednostka wewnętrzna	Zewnętrzny agregat sprężarkowy	Sterownik / panel dekoracyjny	Nominalna wydajność [kW]		Sezonowa klasa energet. chłodzi/grzanie	CENA za kpl [PLN]
				CHŁ	GRZ		
– 10 do + 46°C – 15 do + 18°C	FTXS20K	RXS20L3	Sterownik bezprzewodowy w standardzie	2,0	2,5	A++ / A++	5.040
	FTXS25K	RXS25L3	Sterownik bezprzewodowy w standardzie	2,5	2,8	A++ / A++	5.310
	FTXS35K	RXS35L3	Sterownik bezprzewodowy w standardzie	3,5	4,0	A++ / A++	6.740
	FTXS42K	RXS42L	Sterownik bezprzewodowy w standardzie	4,2	5,4	A++ / A+	7.560
	FTXS50K	RXS50L	Sterownik bezprzewodowy w standardzie	5,0	5,8	A++ / A+	8.040
– 10 do + 46°C – 15 do + 20°C	FTXS60G	RXS60L	Sterownik bezprzewodowy w standardzie	6,0	7,0	A / A	9.900
	FTXS71G	RXS71F8	Sterownik bezprzewodowy w standardzie	7,1	8,2	A / A	12.380

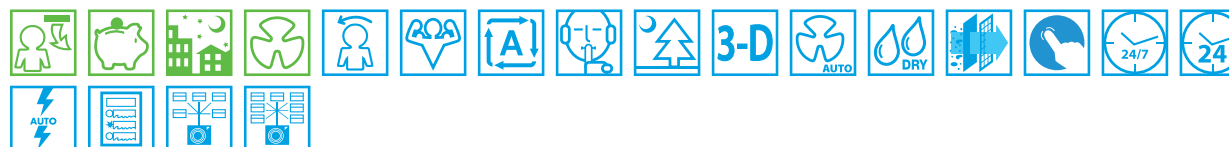
OPCJE I AKCESORIA

	Model / typ	Opis	CENA za szt [PLN]
FTXZ FTXG FTXS FTXM FTX-K	BRC944	Sterownik przewodowy wymaga dodatkowego kabla BRCW901* (nie do FTXZ)	400
	BRCW901A03	Kabel 3m, do sterownika przewodowego BRC944 (nie do FTXZ)	90
	BRCW901A08	Kabel 8m, do sterownika przewodowego BRC944 (nie do FTXZ)	140
	BRP069A41	Sterownik ON-LINE dla Emury FTXG,FTXJ, FTXM klasa 35-42-50,	200
	BRP069A42	Sterownik ON-LINE dla FTXZ,FTXM klasa 20-25, FTXS, FTX	240
	KRP980A1	Adapter interfejsu do sterownika przewodowego	440



NOWOŚĆ 2015

COMFORT

FTX – K
RX – K

- ☐ NOWA obudowa jednostki wewnętrznej
- ☐ wartość SEER / SCOP aż do A++.
- ☐ praca CICHĄ jak SZEPT: działająca jednostka jest praktycznie niesłyszalna.
- ☐ poziom ciśnienia akustycznego spada do 19 dBA!
- ☐ program osuszania zmniejsza poziom wilgotności powietrza bez wahań temperatury w pomieszczeniu
- ☐ sterownik online (opcja): kontroluj klimat w pomieszczeniu z dowolnego miejsca

	Jednostka wewnętrzna	Zewnętrzny agregat sprężarkowy	Sterownik / panel dekoracyjny	Nominalna wydajność [kW]		Sezonowa klasa energet. chłodzi/grzanie	CENA za kpl [PLN]
				CHŁ	GRZ		
10 do +46°C – 15 do +18°C	FTX20K*	RX20K	Sterownik bezprzewodowy w standardzie	2,0	2,5	A++/A++	3.870
	FTX25K*	RX25K	Sterownik bezprzewodowy w standardzie	2,5	2,8	A++/A++	4.020
	FTX35K*	RX35K	Sterownik bezprzewodowy w standardzie	3,3	3,5	A++/A++	5.100
dane niedostępne w momencie publikacji	FTX50K*	RX50K	Sterownik bezprzewodowy w standardzie	5,0	5,8	A++/A+	6.650
	FTX60K*	RX60K	Sterownik bezprzewodowy w standardzie	6,0	7,0	A++/A+	8.310

* Do sterownika przewodowego wymagany adapter interfejsu KRP980A1

Opcje i akcesoria na str. 10



NOWOŚĆ 2015

dostępne II połowa 2015 r.
dane wstępne



STYLIST

FTXK – A
RXK – A

– 10 do +46°C
– 15 do +18°C

- ☐ wartości efektywności sezonowej do A+
- ☐ stylowa, nowoczesna obudowa w kolorze białym lub srebrnym
- ☐ automatyczny swing pionowy przesuwający kłapy w górę i w dół w celu równomiernego rozprowadzenia powietrza i temperatury w pomieszczeniu
- ☐ zdalny sterownik działający w podczerwieni
- ☐ 24-godzinny zegar

	Jednostka wewnętrzna	Zewnętrzny agregat sprężarkowy	Sterownik / panel dekoracyjny	Nominalna wydajność [kW]		Sezonowa klasa energet. chłodzi/grzanie	CENA za kpl [PLN]
				CHŁ	GRZ		
SREBRNE	FTXK25AS	RXK25A	Sterownik bezprzewodowy w standardzie	2,56	2,84	A+/A	2.800
	FTXK35AS	RXK35A	Sterownik bezprzewodowy w standardzie	3,41	3,58	A+/A	3.200
	FTXK50AS	RXK50A	Sterownik bezprzewodowy w standardzie	5,48	5,62	A+/A	5.100
	FTXK60AS	RXK60A	Sterownik bezprzewodowy w standardzie	6,23	6,40	A+/A	5.400
BIAŁE	FTXK25AW	RXK25A	Sterownik bezprzewodowy w standardzie	2,56	2,84	A+/A	2.650
	FTXK35AW	RXK35A	Sterownik bezprzewodowy w standardzie	3,41	3,58	A+/A	3.000
	FTXK50AW	RXK50A	Sterownik bezprzewodowy w standardzie	5,48	5,62	A+/A	4.850
	FTXK60AW	RXK60A	Sterownik bezprzewodowy w standardzie	6,23	6,40	A+/A	5.100





NOWOŚĆ 2015

EURO EASY

FTXB – C RXB – C

*

- ☐ wartości efektywności sezonowej do A+
- ☐ płaski, atrakcyjny panel przedni idealnie komponuje się z wystrojem wnętrza i jest łatwy w czyszczeniu
- ☐ zdalny sterownik działający w podczerwieni
- ☐ automatyczny swing pionowy przesuwający klapy w górę i w dół w celu równomiernego rozprowadzenia powietrza i temperatury w pomieszczeniu
- ☐ 24-godzinny zegar można ustawić tak, aby rozpoczynał chłodzenie lub grzanie o wyznaczonej porze

	Jednostka wewnętrzna	Zewnętrzny agregat sprężarkowy	Sterownik / panel dekoracyjny	Nominalna wydajność [kW]		Sezonowa klasa energet. chłodzi/grzanie	CENA za kpl [PLN]
				CHŁ	GRZ		
10 do +46°C – 15 do +18°C	FTXB25C	RXB25C	Sterownik bezprzewodowy w standardzie	2,5	2,8	A+/A+	2.200
	FTXB35C	RXB35C	Sterownik bezprzewodowy w standardzie	3,3	3,5	A+/A+	2.550
-10 do +46°C – 15 do +18°C	FTXB50C	RXB50C	Sterownik bezprzewodowy w standardzie	5,48	5,6	A+/A+	4.050
	FTXB60C	RXB60C	Sterownik bezprzewodowy w standardzie	6,23	6,4	A+/A+	4.250

Urządzenia w sprzedaży przy minimum logistycznym 3 kpl



URZĄDZENIA DOSTĘPNE U WYBRANYCH DYSTRYBUTORÓW do wyczerpania zapasów

FTXN – MB RXN – MB

-10 do +46°C
– 15 do +18°C

- ☐ wartości efektywności sezonowej do A
- ☐ dedykowany panel przedni idealnie komponuje się z wystrojem wnętrza i jest łatwy w czyszczeniu
- ☐ zdalny sterownik działający w podczerwieni
- ☐ automatyczny swing pionowy przesuwający klapy w górę i w dół w celu równomiernego rozprowadzenia powietrza i temperatury w pomieszczeniu
- ☐ 24-godzinny zegar można ustawić tak, aby rozpoczynał chłodzenie lub grzanie o wyznaczonej porze

	Jednostka wewnętrzna	Zewnętrzny agregat sprężarkowy	Sterownik / panel dekoracyjny	Nominalna wydajność [kW]		Sezonowa klasa energet. chłodzi/ grzanie
				CHŁ	GRZ	
	FTXN25MB	RXN25MB	Sterownik bezprzewodowy w standardzie	2,5	3,4	A/A
	FTXN35MB	RXN35MB	Sterownik bezprzewodowy w standardzie	3,5	4,0	A/A
	FTXN50MB	RXN50MB	Sterownik bezprzewodowy w standardzie	5,0	5,8	A/A
	FTXN60MB	RXN60MB	Sterownik bezprzewodowy w standardzie	6,0	6,8	A/A

ATXV – AB ARXV – AB

18 do +43°C
– 10 do +24°C

- ☐ wartości efektywności sezonowej do A+
- ☐ płaski, atrakcyjny panel przedni idealnie komponuje się z wystrojem wnętrza i jest łatwy w czyszczeniu
- ☐ zdalny sterownik działający w podczerwieni
- ☐ automatyczny swing pionowy przesuwający klapy w górę i w dół w celu równomiernego rozprowadzenia powietrza i temperatury w pomieszczeniu
- ☐ 24-godzinny zegar można ustawić tak, aby rozpoczynał chłodzenie lub grzanie o wyznaczonej porze

	Jednostka wewnętrzna	Zewnętrzny agregat sprężarkowy	Sterownik / panel dekoracyjny	Nominalna wydajność [kW]		Sezonowa klasa energet. chłodzi/ grzanie
				CHŁ	GRZ	
	ATXV25AB	ARXV25AB	Sterownik bezprzewodowy w standardzie	2,65	2,8	A+/A
	ATXV35AB	ARXV35AB	Sterownik bezprzewodowy w standardzie	3,4	3,84	A+/A
	ATXV50AB	ARXV50AB	Sterownik bezprzewodowy w standardzie	5,2	5,65	A/A
	ATXV60AB	ARXV60AB	Sterownik bezprzewodowy w standardzie	6,25	6,75	A/A



Seasonal Smart

FAQ-C RZQG

– 15 do + 50°C
– 20 do + 15,5°C

- ☐ urządzenia grzewczo-chłodzące, idealne do sklepów, restauracji i biur, gdzie nie ma stropu podwieszanego
- ☐ płaski stylowy panel komponuje się z każdym wnętrzem
- ☐ poziom ciśnienia akustycznego od 40dB(A)
- ☐ wysoka energooszczędność – PODWYŻSZONA sezonowa klasa energetyczna A++/A+,
- ☐ 5 różnych pozycji klap nawiewu powietrza wybieranych na sterowniku
- ☐ możliwość bezpośredniego podłączenia do DIII

	Jednostka wewnętrzna	Zewnętrzny agregat sprężarkowy	Sterownik / panel dekoracyjny	Nominalna wydajność [kW]		Sezonowa klasa energet. chłodzi/grzanie	CENA za kpl* [PLN]
				CHŁ	GRZ		
1- faza 1~/50/230	FAQ71C	RZQG71L9V1	Sterownik jako wymagana opcja	6,8	7,5	A++/A+	15.390
	FAQ100C	RZQG100L9V1	Sterownik jako wymagana opcja	9,5	10,8	A++/A+	17.920
3- fazy 3N~/50/380	FAQ71C	RZQG71L8Y1	Sterownik jako wymagana opcja	6,8	7,5	A++/A+	15.390
	FAQ100C	RZQG100L8Y1	Sterownik jako wymagana opcja	9,5	10,8	A++/A+	17.920

* Cena kpl nie obejmuje sterownika

Seasonal Classic

FAQ-C RZQSG

– 15 do + 50°C
– 20 do + 15,5°C

- ☐ urządzenia grzewczo-chłodzące, idealne do sklepów, restauracji i biur, gdzie nie ma stropu podwieszanego
- ☐ płaski stylowy panel komponuje się z każdym wnętrzem
- ☐ poziom ciśnienia akustycznego od 40dB(A)
- ☐ 5 różnych pozycji klap nawiewu powietrza wybieranych na sterowniku
- ☐ możliwość bezpośredniego podłączenia do DIII

	Jednostka wewnętrzna	Zewnętrzny agregat sprężarkowy	Sterownik / panel dekoracyjny	Nominalna wydajność [kW]		Sezonowa klasa energet. chłodzi/grzanie	CENA za kpl* [PLN]
				CHŁ	GRZ		
1- faza 1~/50/230	FAQ71C	RZQSG71L3V1	Sterownik jako wymagana opcja	6,8	7,5	A+/A	12.200
	FAQ100C	RZQSG100L8V1	Sterownik jako wymagana opcja	9,5	10,8	A+/A+	15.160
3- fazy 3N~/50/380	FAQ100C	RZQSG100L8Y1	Sterownik jako wymagana opcja	9,5	10,8	A+/A+	15.160

* Cena kpl nie obejmuje sterownika



OPCJE I AKCESORIA

FAQ-C	Model / typ	Opis	CENA za szt [PLN]
	BRC1D52	Sterownik przewodowy	280
	BRC1E52A	Sterownik przewodowy	470
	BRC7EB518	Sterownik bezprzewodowy	700
	BRC2C51	Sterownik uproszczony	720
	BRC3A61	Sterownik hotelowy	1.470
	K-KDU572EVE	Pompka skroplin	1.440

Wszystko co najlepsze w grzaniu i chłodzeniu

Czysty komfort i wzornictwo



Najważniejszy jest komfort

Nexura sprawia, że Twój świat staje się komfortowy.

Chłód letniej bryzy lub przytulność dodatkowego źródła ciepła przynioszą do Twojego mieszkania dobre samopoczucie, obecne przez cały rok. Dyskretne, ale stylowe wzornictwo, przedni panel promieniujący dodatkowym ciepłem, niski poziom głośności i zmniejszony przepływ powietrza czynią z Twojego pokoju oazę spokoju.

Panel promieniujący

Aby zapewnić jeszcze większy komfort w chłodne dni, aluminiowy przedni panel jednostki posiada zdolność nagrzewania się, jak tradycyjny kaloryfer. Wynik? Komfortowe uczucie ciepłego powietrza, które Cię otacza. A wszystko co musisz zrobić, aby uaktywnić tę wyjątkową funkcję to wciśnięcie przycisku „radiant” na pilocie.

Sterownik online

Zawsze pod kontrolą, z każdego miejsca.

Kontroluj klimat w pomieszczeniu z dowolnego miejsca za pośrednictwem aplikacji, sieci lokalnej lub Internetu.



nexura

FVXG - K
RXG - L

10 do +46°C
-15 do +20°C

- ☐ urządzenia grzewczo-chłodzące, szafkowe
- ☐ RADIACYJNY panel frontowy, który zapewnia przyjemne ciepło i pełen komfort w chłodne dni
- ☐ CICHE jak SZEPT - poziom ciśnienia akustycznego JUŻ od 19dB(A)
- ☐ sterowanie ON-LINE w opcji PODWYŻSZONA SEZONOWA KLASA ENERGETYCZNA

Jednostka wewnętrzna	Zewnętrzny agregat sprężarkowy	Sterownik / panel dekoracyjny	Nominalna wydajność [kW]		Sezonowa klasa energet. chłodzi/grzanie	CENA za kpl [PLN]
			CHŁ	GRZ		
FVXG25K	RXG25L	Sterownik bezprzewodowy w standardzie	2,5	3,4	A++/A++	6.900
FVXG35K	RXG35L	Sterownik bezprzewodowy w standardzie	3,5	4,5	A++/A+	8.400
FVXG50K	RXG50L	Sterownik bezprzewodowy w standardzie	5,0	5,8	A/A+	12.500



OPCJE I AKCESORIA

FVXG – K	Model / typ	Opis	CENA za szt [PLN]
	BRC944	Sterownik przewodowy wymaga dodatkowego przewodu	400
	BRCW901A03	Przewód 3 m, do sterownika przewodowego BRC944	90
	BRCW901A08	Przewód 8 m, do sterownika przewodowego BRC944	140
	BRP069A42	Sterownik online	240
FVXG – K FVXS – F			



PROFESSIONAL - szafkowy

FVXS - F
RXS - L

- 10 do +46°C
- 15 do +18°C

- ☐ urządzenia grzewczo-chłodzące, szafkowe z płaskim panelem frontowym
- ☐ do montażu we wnęce podokiennej lub przy ścianie z możliwością częściowej zabudowy, który zapewnia przyjemne ciepło i pełen komfort w chłodne dni,
- ☐ CICHE jak SZEPT - poziom ciśnienia akustycznego JUŻ od 19dB(A)
- ☐ sterowanie ON-LINE w opcji
- ☐ PODWYŻSZONA SEZONOWA KLASA ENERGETYCZNA

Jednostka wewnętrzna	Zewnętrzny agregat sprężarkowy	Sterownik / panel dekoracyjny	Nominalna wydajność [kW]		Sezonowa klasa energet. chłodzi/grzanie	CENA za kpl [PLN]
			CHŁ	GRZ		
FVXS25F	RXS25L3	Sterownik bezprzewodowy w standardzie	2,5	3,4	A+/A+	5.600
FVXS35F	RXS35L3	Sterownik bezprzewodowy w standardzie	3,5	4,5	A+/A	6.800
FVXS50F	RXS50L	Sterownik bezprzewodowy w standardzie	5,0	5,8	A+/A	8.100



NOWOŚĆ 2015

PROFESSIONAL – do zabudowy

FNQ – A
RXS – L3

- 10 do +46°C
- 15 do +18°C

- ☐ urządzenie stojące do zabudowy nawet pod parapetem okiennym
- ☐ idealne do zastosowań biurowych, hotelowych i mieszkaniowych.
- ☐ urządzenie dyskretnie komponuje się z każdym wystrojem wnętrza
- widoczne są jedynie kratki wlotu i wylotu powietrza
- ☐ wymaga bardzo niewielkiej przestrzeni instalacyjnej, - głębokość zaledwie 200 mm
- ☐ wysoki współczynnik ESP zapewnia elastyczność instalacji



Jednostka wewnętrzna	Zewnętrzny agregat sprężarkowy	Sterownik / panel dekoracyjny	Nominalna wydajność [kW]		Sezonowa klasa energet. chłodzi/grzanie	CENA za kpl* [PLN]
			CHŁ	GRZ		
FNQ25A	RXS25L3	Sterownik jako wymagana opcja	2,4	3,2	A+/A+	5.940
FNQ35A	RXS35L3	Sterownik jako wymagana opcja	3,4	4,0	A/-	7.370
FNQ50A	RXS50L	Sterownik jako wymagana opcja	5,0	5,8	A+/A	8.250
FNQ60A	RXS60L	Sterownik jako wymagana opcja	6,0	7,8	A/-	9.930



OPCJE i AKCESORIA

FNQ - A	Model / typ	Opis	CENA za szt [PLN]
	BRC1D52	Sterownik przewodowy	280
	BRC1E52A	Sterownik przewodowy	470
	BRC4C65	Sterownik bezprzewodowy – sterowanie 3 prędkościami wentylatora	790
	BRC2E52C	Uproszczony zdalny sterownik	630
	BRC3E52C	Zdalny sterownik do użytku w hotelach	630

Seasonal Smart



FVQ-C RZQG

– 15 do + 50°C
– 20 do + 15,5°C

- ☐ urządzenia grzewczo-chłodzące, idealne do sklepów, restauracji i biur, gdzie nie ma stropu podwieszanego,
- ☐ bardzo efektywne w pomieszczeniach wysokich
- ☐ ENERGOOSZCZĘDNE dzięki agregatom „seasonal” i wentylatorowi z silnikiem DC
- ☐ poziom ciśnienia akustycznego od 38dB(A)
- ☐ szeroki zakres pracy, możliwość bezpośredniego podłączenia do DIII
- ☐ PODWYŻSZONA SEZONOWA KLASA ENERGETYCZNA

	Jednostka wewnętrzna	Zewnętrzny agregat sprężarkowy	Sterownik / panel dekoracyjny	Nominalna wydajność [kW]		Sezonowa klasa energet. chłodzi/grzanie	CENA za kpl* [PLN]
				CHŁ	GRZ		
1- faza 1~/50/230	FVQ71C	RZQG71L9V1	Sterownik jako wymagana opcja	6,8	7,5	A++/A+	16.840
	FVQ100C	RZQG100L9V1	Sterownik jako wymagana opcja	9,5	10,8	A+/A+	19.490
	FVQ125C	RZQG125L9V1	Sterownik jako wymagana opcja	12,0	13,5	A+/A	21.160
	FVQ140C	RZQG140L9V1	Sterownik jako wymagana opcja	13,4	13,5	-/-	23.180
3- fazy 3N~/50/380	FVQ71C	RZQG71L8Y1	Sterownik jako wymagana opcja	6,8	7,5	A++/A+	16.840
	FVQ100C	RZQG100L8Y1	Sterownik jako wymagana opcja	9,5	10,8	A+/A+	19.490
	FVQ125C	RZQG125L8Y1	Sterownik jako wymagana opcja	12,0	13,5	A+/A	21.160
	FVQ140C	RZQG140LY1	Sterownik jako wymagana opcja	13,4	13,5	-/-	23.180

* Cena kpl nie obejmuje sterownika

Seasonal Classic

FVQ-C RZQSG

– 5 do + 46°C
– 15 do + 15,5°C

- ☐ urządzenia grzewczo-chłodzące, idealne do sklepów, restauracji i biur,
- ☐ bardzo efektywne w pomieszczeniach wysokich
- ☐ ENERGOOSZCZĘDNE dzięki agregatom „seasonal” i wentylatorowi z silnikiem DC
- ☐ poziom ciśnienia akustycznego od 38dB(A)
- ☐ szeroki zakres pracy, możliwość bezpośredniego podłączenia do DIII
- ☐ PODWYŻSZONA SEZONOWA KLASA ENERGETYCZNA

	Jednostka wewnętrzna	Zewnętrzny agregat sprężarkowy	Sterownik / panel dekoracyjny	Nominalna wydajność [kW]		Sezonowa klasa energet. chłodzi/grzanie	CENA za kpl* [PLN]
				CHŁ	GRZ		
1- faza 1~/50/230	FVQ71C	RZQSG71L3V1	Sterownik jako wymagana opcja	6,8	7,5	A/A	13.650
	FVQ100C	RZQSG100L9V1	Sterownik jako wymagana opcja	9,5	10,8	A/A+	16.730
	FVQ125C	RZQSG125L9V1	Sterownik jako wymagana opcja	12,0	13,5	A/A	17.760
	FVQ140C	RZQSG140L9V1	Sterownik jako wymagana opcja	13,4	13,5	-/-	19.580
3- fazy 3N~/50/380	FVQ100C	RZQSG100L8Y1	Sterownik jako wymagana opcja	9,5	10,8	A/A+	16.730
	FVQ125C	RZQSG125L8Y1	Sterownik jako wymagana opcja	12,0	13,5	A/A	17.760
	FVQ140C	RZQSG140LY1	Sterownik jako wymagana opcja	13,4	13,5	-/-	19.580

* Cena kpl nie obejmuje sterownika



OPCJE I AKCESORIA

FVQ-C	Model / typ	Opis	CENA za szt [PLN]
	BRC1D52	Sterownik przewodowy	280
	BRC1E52A	Sterownik przewodowy	470
	BRC2E52C	Sterownik uproszczony	630
	BRC3A61	Sterownik hotelowy	1.470



PROFESSIONAL - FLEXI

FLXS-B(9) RXS-L

– 10 do + 46°C
– 15 do + 18°C

- ☐ urządzenia grzewczo-chłodzące, do montażu w niskich pomieszczeniach bez sufitu podwieszanego,
- ☐ montaż w pionie lub poziomie
- ☐ funkcja automatycznej zmiany kierunku nawiewu zapewnia prawidłową dystrybucję powietrza
- ☐ ze sterownikiem bezprzewodowym, dopasowujące się do każdego wnętrza
- ☐ poziom ciśnienia akustycznego JUŻ od 28dB(A)
- ☐ sterowanie ON-LINE jako opcja **PODWYŻSZONA SEZONOWA KLASA ENERGETYCZNA**

Jednostka wewnętrzna	Zewnętrzny agregat sprężarkowy	Sterownik / panel dekoracyjny	Nominalna wydajność [kW]		Sezonowa klasa energet. chłodzi/grzanie	CENA za kpl* [PLN]
			CHŁ	GRZ		
FLXS25B	RXS25L3	Sterownik bezprzewodowy w standardzie	2,5	3,4	A/A	5.840
FLXS35B9	RXS35L3	Sterownik bezprzewodowy w standardzie	3,5	4,0	B/A	6.910
FLXS50B	RXS50L	Sterownik bezprzewodowy w standardzie	4,9	6,1	A/A	8.430



PROFESSIONAL

FHQ-C RXS-L

- ☐ urządzenia grzewczo-chłodzące, idealne do montażu w sklepach w pomieszczeniach bez sufitu podwieszanego,
- ☐ mała przestrzeń montażowa
- ☐ niskie zużycie energii dzięki wentylatorowi z silnikiem DC, szeroki kąt nawiewu, prawidłowa dystrybucja powietrza w pomieszczeniach do 3,8m
- ☐ możliwość bezpośredniej pracy z DIII
- ☐ poziom ciśnienia akustycznego od 31dB(A)
- ☐ **PODWYŻSZONA SEZONOWA KLASA ENERGETYCZNA**

	Jednostka wewnętrzna	Zewnętrzny agregat sprężarkowy	Sterownik / panel dekoracyjny	Nominalna wydajność [kW]		Sezonowa klasa energet. chłodzi/grzanie	CENA za kpl* [PLN]
				CHŁ	GRZ		
– 10 do + 46°C – 15 do + 18°C	FHQ35C	RXS35L3	Sterownik jako wymagana opcja	3,4	4,0	A++/A+	7.500
	FHQ50C	RXS50L	Sterownik jako wymagana opcja	5,0	6,0	A+/A	7.900
– 10 do + 46°C – 15 do + 20°C	FHQ60C	RXS60L	Sterownik jako wymagana opcja	5,7	7,2	A+/A	9.700

* Cena kpl nie obejmuje sterownika



OPCJE i AKCESORIA

FHQ-C	Model / typ	Opis	CENA za szt [PLN]
	BRC1D52	Sterownik przewodowy	280
	BRC1E52A	Sterownik przewodowy	470
	BRC7G53	Sterownik bezprzewodowy	1.330



Seasonal Smart

FHQ-C RZQG

– 15 do + 50°C
– 20 do + 15,5°C

- ☐ urządzenia grzewczo-chłodzące, idealne do sklepów, restauracji i biur, gdzie nie ma stropu podwieszanego,
- ☐ łatwe do montażu w narożnikach i wąskich pomieszczeniach, stylowa obudowa
- ☐ ENERGOOSZCZENE dzięki agregatom „seasonal” i wentylatorowi z silnikiem DC
- ☐ poziom ciśnienia akustycznego od 34dB(A),
- ☐ szeroki zakres pracy,
- ☐ możliwość bezpośredniego podłączenia do DIII
- ☐ PODWYŻSZONA SEZONOWA KLASA ENERGETYCZNA

	Jednostka wewnętrzna	Zewnętrzny agregat sprężarkowy	Sterownik / panel dekoracyjny	Nominalna wydajność [kW]		Sezonowa klasa energet. chłodzi/grzanie	CENA za kpl* [PLN]
				CHŁ	GRZ		
1- faza 1~/50/230	FHQ71C	RZQG71L9V1	Sterownik jako wymagana opcja	6,8	7,5	A++/A+	15.640
	FHQ100C	RZQG100L9V1	Sterownik jako wymagana opcja	9,5	10,8	A++/A++	18.110
	FHQ125C	RZQG125L9V1	Sterownik jako wymagana opcja	12,0	13,5	A+/A+	19.970
	FHQ140C	RZQG140L9V1	Sterownik jako wymagana opcja	13,4	15,5	-/-	21.880
3- fazy 3N~/50/380	FHQ71C	RZQG71L8Y1	Sterownik jako wymagana opcja	6,8	7,5	A++/A+	15.640
	FHQ100C	RZQG100L8Y1	Sterownik jako wymagana opcja	9,5	10,8	A++/A++	18.110
	FHQ125C	RZQG125L8Y1	Sterownik jako wymagana opcja	12,0	13,5	A+/A+	19.970
	FHQ140C	RZQG140LY1	Sterownik jako wymagana opcja	13,4	15,5	-/-	21.880

* Cena kpl nie obejmuje sterownika

Seasonal Classic

FHQ-C RZQSG

– 5 do + 46°C
– 15 do + 15,5°C

- ☐ urządzenia grzewczo-chłodzące, idealne do sklepów, restauracji i biur, gdzie nie ma stropu podwieszanego, łatwe do montażu w narożnikach i wąskich pomieszczeniach, stylowa obudowa
- ☐ ENERGOOSZCZENE dzięki agregatom „seasonal” i wentylatorowi z silnikiem DC
- ☐ poziom ciśnienia akustycznego od 34dB(A),
- ☐ szeroki zakres pracy,
- ☐ możliwość bezpośredniego podłączenia do DIII
- ☐ PODWYŻSZONA SEZONOWA KLASA ENERGETYCZNA

	Jednostka wewnętrzna	Zewnętrzny agregat sprężarkowy	Sterownik / panel dekoracyjny	Nominalna wydajność [kW]		Sezonowa klasa energet. chłodzi/grzanie	CENA za kpl* [PLN]
				CHŁ	GRZ		
1- faza 1~/50/230	FHQ71C	RZQSG71L3V1	Sterownik jako wymagana opcja	6,8	7,5	A+/A	12.450
	FHQ100C	RZQSG100L9V1	Sterownik jako wymagana opcja	9,5	10,8	A+/A	15.350
	FHQ125C	RZQSG125L9V1	Sterownik jako wymagana opcja	12,0	13,5	A+/A+	16.570
	FHQ140C	RZQSG140L9V1	Sterownik jako wymagana opcja	13,4	13,5	-/-	18.280
3- fazy 3N~/50/380	FHQ100C	RZQSG100L8Y1	Sterownik jako wymagana opcja	9,5	10,8	A+/A	15.350
	FHQ125C	RZQSG125L8Y1	Sterownik jako wymagana opcja	12,0	13,5	A+/A+	16.570
	FHQ140C	RZQSG140LY1	Sterownik jako wymagana opcja	13,4	13,5	-/-	18.280

* Cena kpl nie obejmuje sterownika



OPCJE i AKCESORIA

FHQ-C	Model / typ	Opis	CENA za szt [PLN]
	BRC1D52	Sterownik przewodowy	280
	BRC1E52A	Sterownik przewodowy	470
	BRC7G53	Sterownik bezprzewodowy	1.330

Seasonal Classic



FUQ - C RZQG

– 15 do + 50°C
– 20 do + 15,5°C

- ☐ urządzenia grzewczo-chłodzące, idealne do stosowania w sklepach, gdzie brak sufitu podwieszanego,
- ☐ stylowy panel podstropowy z nawiewem 4-ro kierunkowym i indywidualną kontrolą klap nawiewnych
- ☐ STYLLOWA OBUDOWA z klapami zamykanymi w trybie czuwania,
- ☐ funkcja automatycznej zmiany kąta nawiewu zapewnia doskonałą dystrybucję powietrza i temperatury,
- ☐ NISKIE ZUŻYCIE ENERGII dzięki silnikowi DC wentylatora
- ☐ poziom ciśnienia akustycznego od 31dB(A)
- ☐ PODWYŻSZONA SEZONOWA KLASA ENERGETYCZNA

	Jednostka wewnętrzna	Zewnętrzny agregat sprężarkowy	Sterownik / panel dekoracyjny	Nominalna wydajność [kW]		Sezonowa klasa energet. chłodzi/grzanie	CENA za kpl* [PLN]
				CHŁ	GRZ		
1- faza 1~/50/230	FUQ71C	RZQG71L9V1	Sterownik jako wymagana opcja	6,8	7,5	A++/A+	16.700
	FUQ100C	RZQG100L9V1	Sterownik jako wymagana opcja	9,5	10,8	A++/A+	19.860
	FUQ125C	RZQG125L9V1	Sterownik jako wymagana opcja	12,0	13,5	A+/A+	21.970
3- fazy 3N~/50/380	FUQ71C	RZQG71L8Y1	Sterownik jako wymagana opcja	6,8	7,5	A++/A+	16.700
	FUQ100C	RZQG100L8Y1	Sterownik jako wymagana opcja	9,5	10,8	A++/A+	19.860
	FUQ125C	RZQG125L8Y1	Sterownik jako wymagana opcja	12,0	13,5	A+/A+	21.970

* Cena kpl nie obejmuje sterownika



OPCJE I AKCESORIA

FUQ-C	Model / typ	Opis	CENA za szt [PLN]
	BRC1D52	Sterownik przewodowy	280
	BRC1E52A	Sterownik przewodowy	470
	BRC7C58	Sterownik bezprzewodowy	1.750

FFQ-C / FXZQ-A



Całkowicie płaska kaseta

Prosta, funkcjonalna, genialna



› Dlaczego całkowicie płaska kaseta?

- Unikalna konstrukcja na rynku, która w pełni integruje się z sufitem

Korzyści dla instalatorów

- › Wyjątkowy produkt na rynku!
- › Najcichsza jednostka
- › Łatwy w obsłudze zdalny sterownik, dostępny z obsługą kilku języków, umożliwia łatwe ustawienie opcji czujnika i indywidualne sterowanie położeniami klap.
- › Odpowiada stylowi wzornictwa europejskiego

Korzyści dla projektantów

- › Wyjątkowy produkt na rynku!
- › Integruje się doskonale z wystrojem nowoczesnego biura
- › Produkt nadaje się idealnie do poprawy wartości BREEAM / EPDB w połączeniu z jednostkami pomp ciepła Sky Air Seasonal Smart lub VRV IV

Korzyści dla użytkowników końcowych

- › Doskonałość techniczna i unikalne wzornictwo w jednym systemie
- › Najcichsza jednostka
- › Doskonałe warunki środowiskowe: bez zimnych przeciągów i zimnych stref
- › Oszczędność do 27% na rachunkach za energię, w wyniku stosowania opcjonalnych czujników
- › Elastyczność użytkowania pomieszczeń dzięki indywidualnemu sterowaniu klapami
- › Łatwy w obsłudze sterownik dostępny z obsługą kilku języków

Unikalne wzornictwo

- › Zaprojektowana przez niemieckie biuro projektowe, aby w pełni odpowiadała europejskiemu gustowi.
- › W pełni dopasowana do sufitu, wystaje tylko na 8 mm.
- › W pełni mieści się w jednym standardowym panelu sufitowym, umożliwiając montowanie lamp, głośników i instalacji tryskaczowych w sąsiednich modułach sufitowych.
- › Panel dekoracyjny jest dostępny w wykończeniu w jednym z 2 kolorów (białym i biało-srebrnym).



Wyróżniająca się technologicznie

Opcjonalny czujnik obecności

- › Kiedy pomieszczenie jest puste, może on dostosować nastawę temperatury lub wyłączyć jednostkę – zapewniając oszczędność energii.
- › Kiedy czujnik wykryje obecność osób, kierunek nawiewu zostanie tak dostosowany, aby uniknąć zimnych przeciągów w kierunku tych osób.



Opcjonalny czujnik podłogowy

- › Wykrywa różnicę temperatur i tak zmienia kierunek nawiewu powietrza, aby zapewnić równomierny rozkład temperatury.



Najwyższa efektywność


- › Etykiety sezonowe do **A++***
- › Kiedy pomieszczenie jest puste, funkcja opcji czujnika może dostosować nastawę temperatury lub wyłączyć jednostkę – zapewniając oszczędność energii aż do 27%.
- › Indywidualne sterowanie klapami: możliwości łatwego sterowania jedną lub kilkoma klapami za pomocą przewodowego zdalnego sterownika (BRC1E52) podczas zmiany układu pomieszczenia. Po pełnym zamknięciu lub zablokowaniu klap, konieczne jest ustawienie „Element zamykający wylot powietrza”.

* dla FFQ25,35C w połączeniu z RXS25,35L3



Inne funkcje

- › Najcichsza kaseta na rynku (25 dBA), co jest ważne w zastosowaniach biurowych.



FULLY FLAT CASSETTE

PROFESSIONAL


FFQ - C
RXS - L

– 10 do + 46°C
– 15 do + 18/20°C

- ☐ urządzenia grzewczo-chłodzące,
- ☐ UNIKALNA konstrukcja całkowicie PŁASKIEGO panelu dekoracyjnego doskonale pasującego do standardowych modułów stropu podwieszanego
- ☐ WYJĄTKOWE wykonanie w matowej krystalicznej bieli lub stylowej kombinacji bieli i srebra
- ☐ niskie zużycie energii dzięki wentylatorowi z silnikiem DC
- ☐ funkcja indywidualnej kontroli klap nawiewnych,
- ☐ opcja czujnika ruchu i temperatury podłogi,
- ☐ możliwy nawiew powietrza świeżego
- ☐ możliwość bezpośredniego podłączenia do DIII
- ☐ poziom ciśnienia akustycznego JUŻ od 25dB(A)
- ☐ PODWYŻSZONA SEZONOWA KLASA ENERGETYCZNA

	Jednostka wewnętrzna	Zewnętrzny agregat sprężarkowy	Sterownik / panel dekoracyjny	Nominalna wydajność [kW]		Sezonowa klasa energet. chłodzi/grzanie	CENA za kpl* [PLN]
				CHŁ	GRZ		
– 10 do + 46°C – 15 do + 18/20°C	FFQ25C	RXS25L3	Sterownik i panel dekoracyjny jako wymagana opcja	2,5	3,2	A++/A+	6.150
	FFQ35C	RXS35L3	Sterownik i panel dekoracyjny jako wymagana opcja	3,4	4,2	A++/A+	7.200
	FFQ50C	RXS50L	Sterownik i panel dekoracyjny jako wymagana opcja	5,0	5,8	A+/A	7.600
– 10 do + 46°C – 15 do + 20°C	FFQ60C	RXS60L	Sterownik i panel dekoracyjny jako wymagana opcja	5,7	7,0	A+/A+	9.050

* Cena kpl nie obejmuje sterownika i panelu

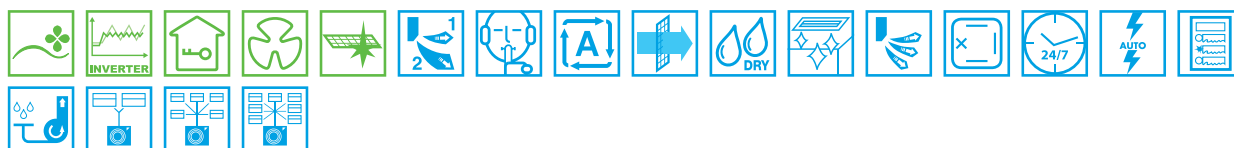

OPCJE I AKCESORIA

FFQ-C	Model / typ	Opis	CENA za szt [PLN]
	BYFQ60B3	Panel dekoracyjny wypukły	1.360
	BYFQ60CW	Płaski panel dekoracyjny biały	1.390
	BYFQ60CS	Płaski panel dekoracyjny biały ze srebrnymi klapami	1.550
	BRC7EB530W	Sterownik bezprzewodowy do BYFQ60B3	880
	BRC7F530W	Sterownik bezprzewodowy do BYFQ60CW	880
	BRC7F530S	Sterownik bezprzewodowy do BYFQ60CS	950
	KDDQ44XA60	Opcja powietrza świeżego	620
	KDBQ44B60	Dystans panelu dekoracyjnego	2.550
	BRYQ60AW	Zestaw czujników biały	560
	BRYQ60AS	Zestaw czujników szary	580

FCQG-F/FCQHG-F/FXFAQ-A

Kaseta z nawiewem obwodowym



Unikalne funkcje pomagające w obniżeniu kosztów eksploatacyjnych

- › Firma Daikin jako pierwsza wprowadziła na rynek kasety stosującą zasadę nawiewu obwodowego z czujnikami* i unikalną funkcją automatycznego czyszczenia panelu*.

... Efektywność energetyczna na najwyższym poziomie

- › Funkcja automatycznego czyszczenia panelu* oznacza:
 - Obniżenie kosztów eksploatacji aż do 50% w porównaniu z rozwiązaniami standardowymi, dzięki codziennemu czyszczeniu filtra
 - Krótszy czas konserwacji filtra: kurz można w prosty sposób usunąć za pomocą odkurzacza, bez konieczności otwierania urządzenia
- › Dzięki opcjonalnym czujnikom obecności i podłogowym*, jednostka zmienia swą nastawę lub wyłącza się całkowicie, jeśli w pomieszczeniu nie przebywają osoby, czego wynikiem jest oszczędność energii aż do 27%

... i poprawiająca komfort

- › Schemat rozprowadzania nawiewu powietrza w zakresie 360°.
- › Czujnik obecności* kieruje powietrze z dala zdala od osób znajdujących się w pomieszczeniu
- › Czujnik podłogowy* wykrywa średnią temperaturę podłogi i zapewnia równomierny rozkład temperatury pomiędzy sufitem i podłogą
Nigdy więcej chłodnych stref!


Elastyczność instalacji

- › Kłapy można indywidualnie kontrolować i zamykać za pomocą zdalnego sterownika na podczerwień, dostosować się do rozkładu pomieszczenia
Dostępne są opcjonalne zestawy zaślepek.

Referencje

Wolverhampton, Wielka Brytania

Koszty eksploatacji zostały obniżone aż do 50% w porównaniu z rozwiązaniami standardowymi, dzięki codziennemu czyszczeniu filtrów.

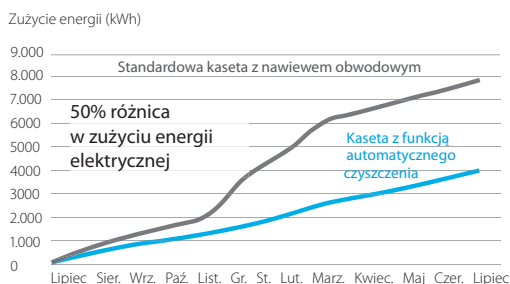

Porównanie skumulowanego zużycia energii przez 12 miesięcy

Dlaczego kaseta z nawiewem obwodowym?

- Wylot powietrza we wszystkich kierunkach 360° zapewnia optymalną efektywność i komfort w sklepach, biurach i restauracjach.

Korzyści dla instalatorów

- › Produkt z najbardziej unikalnymi funkcjami na rynku
- › Mniej czasu potrzeba na wykonanie czynności konserwacyjnych na miejscu u klienta
- › Możliwość użycia sterownika do indywidualnego otwierania i zamykania dowolnej z czterech kłap nawiewu, co pozwala na łatwe dostosowanie do zmienionego układu pomieszczenia
- › Łatwość ustawienia opcji czujnika w celu poprawy komfortu i oszczędzania energii

Korzyści dla projektantów

- › Produkt z najbardziej unikalnymi funkcjami na rynku
- › Przeznaczona do stosowania w biurach o dowolnym kształcie i dowolnej wielkości oraz przestrzeniach sklepowych
- › Produkt nadaje się idealnie do poprawy wartości BREEAM / EPDB w połączeniu z jednostkami pomp ciepła Sky Air Seasonal Smart lub VRV IV

Korzyści dla użytkowników końcowych

- › Przeznaczona do stosowania w biurach o dowolnym kształcie i dowolnej wielkości oraz przestrzeniach sklepowych
- › Doskonałe warunki środowiskowe: bez zimnych przeciągów i zimnych stref
- › Oszczędność do 50% kosztów eksploatacji dzięki panelowi z funkcją automatycznego czyszczenia, co również ułatwia konserwację
- › Oszczędność do 27% na rachunkach za energię, dzięki opcji czujników
- › Elastyczność użytkowania pomieszczeń dzięki indywidualnemu sterowaniu kłapami

* dostępne jako opcja



PROFESSIONAL

KASETA OBWODOWA


FCQG – F RXS - L

– 10 do + 46°C
– 15 do + 18/20°C

- ☐ urządzenia grzewczo-chłodzące, z jednostką ROUND FLOW z nawiewem 360° zapewnia doskonałą dystrybucję powietrza i temperatury
- ☐ NOWOCZESNE panele dekoracyjne w 3 wariantach
- ☐ maksymalne oszczędności zużycia energii dzięki zastosowaniu panelu SAMOCZYSZCZĄCEGO podnoszącego efektywność i komfort oraz zmniejszenie czasu kosztów obsługi serwisowej
- ☐ funkcja indywidualnej kontroli klap nawiewnych,
- ☐ możliwość doboru powietrza świeżego,
- ☐ opcja czujnika ruchu i temperatury podłogi,
- ☐ możliwość bezpośredniego podłączenia do DIII,
- ☐ poziom ciśnienia akustycznego od **27dB(A)**,
- ☐ PODWYŻSZONA SEZONOWA KLASA ENERGETYCZNA

Jednostka wewnętrzna	Zewnętrzny agregat sprężarkowy	Sterownik / panel dekoracyjny	Nominalna wydajność [kW]		Sezonowa klasa energet. chłodzi/grzanie	CENA za kpl* [PLN]
			CHŁ	GRZ		
FCQG35F	RXS35L3	Sterownik i panel dekoracyjny jako wymagana opcja	3,4	4,2	A++/A++	7.100
FCQG50F	RXS50L	Sterownik i panel dekoracyjny jako wymagana opcja	5,0	5,8	A++/A++	7.500
FCQG60F	RXS60L	Sterownik i panel dekoracyjny jako wymagana opcja	5,7	7,0	A++/A+	8.950

* Cena kpl nie obejmuje sterownika i panelu

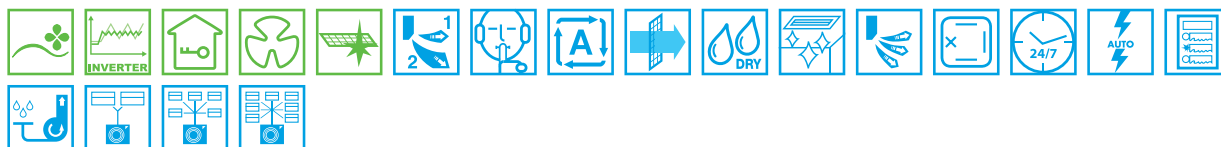

OPCJE i AKCESORIA

FCQG-F FCQH-G-F	Model / typ	Opis	CENA za szt [PLN]
	BYCQ140D	Panel dekoracyjny	1.350
	BYCQ140DW	Panel dekoracyjny biały	1.450
	BYCQ140DG	Płaski dekoracyjny samoczyszczący wymaga sterownika BRC1E	3.180
	BRC1D52	Sterownik przewodowy	280
	BRC1E52A	Sterownik przewodowy	470
	BRC7FA532F	Sterownik bezprzewodowy niedostępny dla BYCQ140DG	900
	BRC3A61	Sterownik hotelowy	1.470
	BRC2E52C	Uproszczony zdalny sterownik	630
	BRC3E52C	Zdalny sterownik do użytku w hotelach	630
	KDDQ55B140-1	Opcja powietrza świeżego wymagana w komplecie z KDDQ55B140-2, niedostępna dla BYCQ140DG	1.470
	KDDQ55B140-2	Opcja powietrza świeżego wymagana w komplecie z KDDQ55B140-1, niedostępna dla BYCQ140DG	1.020



Seasonal Smart

KASETA OBWODOWA

FCQG-F
RZQG

– 15 do + 50°C
– 20 do + 15,5°C

- ☐ urządzenia grzewczo-chłodzące, z jednostką ROUND FLOW z nawiewem 360° zapewniają doskonałą dystrybucję powietrza i temperatury
- ☐ nowoczesne panele dekoracyjne w 3 wariantach,
- ☐ maksymalne oszczędności zużycia energii dzięki zastosowaniu panelu SAMOCZYSZĄCEGO, podnoszącego efektywność i komfort oraz zmniejszenie czasu kosztów obsługi serwisowej
- ☐ funkcja indywidualnej kontroli klap nawiewnych, możliwość doboru powietrza świeżego, opcja czujnika ruchu i temperatury podłogi, możliwość bezpośredniej pracy z DIII
- ☐ poziom ciśnienia akustycznego od 28dB(A)
- ☐ PODWYŻSZONA SEZONOWA KLASA ENERGETYCZNA

	Jednostka wewnętrzna	Zewnętrzny agregat sprężarkowy	Sterownik / panel dekoracyjny	Nominalna wydajność [kW]		Sezonowa klasa energet. chłodzi/grzanie	CENA za kpl* [PLN]
				CHŁ	GRZ		
1- faza 1~/50/230	FCQG71F	RZQG71L9V1	Sterownik i panel dekoracyjny jako wymagana opcja	6,8	7,5	A++/A+	13.560
	FCQG100F	RZQG100L9V1	Sterownik i panel dekoracyjny jako wymagana opcja	9,5	10,8	A++/A++	16.530
	FCQG125F	RZQG125L9V1	Sterownik i panel dekoracyjny jako wymagana opcja	12,0	13,5	A+/A+	19.530
	FCQG140F	RZQG140L9V1	Sterownik i panel dekoracyjny jako wymagana opcja	13,4	15,5	-/-	20.840
3- fazy 3N~/50/380	FCQG71F	RZQG71L8Y1	Sterownik i panel dekoracyjny jako wymagana opcja	6,8	7,5	A++/A+	13.560
	FCQG100F	RZQG100L8Y1	Sterownik i panel dekoracyjny jako wymagana opcja	9,5	10,8	A++/A++	16.530
	FCQG125F	RZQG125L8Y1	Sterownik i panel dekoracyjny jako wymagana opcja	12,0	13,5	A+/A+	19.530
	FCQG140F	RZQG140LY1	Sterownik i panel dekoracyjny jako wymagana opcja	13,4	15,5	-/-	20.840

* Cena kpl nie obejmuje sterownika i panelu

Seasonal Classic


FCQG – F
RZQSG

– 5 do + 46°C
– 15 do + 15,5°C

- ☐ urządzenia grzewczo-chłodzące, z jednostką ROUND FLOW z nawiewem 360° zapewniają doskonałą dystrybucję powietrza i temperatury
- ☐ nowoczesne panele dekoracyjne w 3 wariantach,
- ☐ maksymalne oszczędności zużycia energii dzięki zastosowaniu panelu SAMOCZYSZĄCEGO, podnoszącego efektywność i komfort oraz zmniejszenie czasu kosztów obsługi serwisowej
- ☐ funkcja indywidualnej kontroli klap nawiewnych, możliwość doboru powietrza świeżego, opcja czujnika ruchu i temperatury podłogi, możliwość bezpośredniej pracy z DIII
- ☐ poziom ciśnienia akustycznego od 28dB(A)

	Jednostka wewnętrzna	Zewnętrzny agregat sprężarkowy	Sterownik / panel dekoracyjny	Nominalna wydajność [kW]		Sezonowa klasa energet. chłodzi/grzanie	CENA za kpl* [PLN]
				CHŁ	GRZ		
1- faza 1~/50/230	FCQG71F	RZQSG71L3V1	Sterownik i panel dekoracyjny jako wymagana opcja	6,8	7,5	A++/A+	10.370
	FCQG100F	RZQSG100L9V1	Sterownik i panel dekoracyjny jako wymagana opcja	9,5	10,8	A++/A+	13.770
	FCQG125F	RZQSG125L9V1	Sterownik i panel dekoracyjny jako wymagana opcja	12,0	13,5	A/A+	15.650
	FCQG140F	RZQSG140L9V1	Sterownik i panel dekoracyjny jako wymagana opcja	13,4	13,5	-/-	17.240
3- fazy 3N~/50/380	FCQG100F	RZQSG100L8Y1	Sterownik i panel dekoracyjny jako wymagana opcja	9,5	10,8	A++/A+	13.770
	FCQG125F	RZQSG125L8Y1	Sterownik i panel dekoracyjny jako wymagana opcja	12,0	13,5	A/A+	15.650
	FCQG140F	RZQSG140LY1	Sterownik i panel dekoracyjny jako wymagana opcja	13,4	15,5	-/-	17.240

* Cena kpl nie obejmuje sterownika i panelu

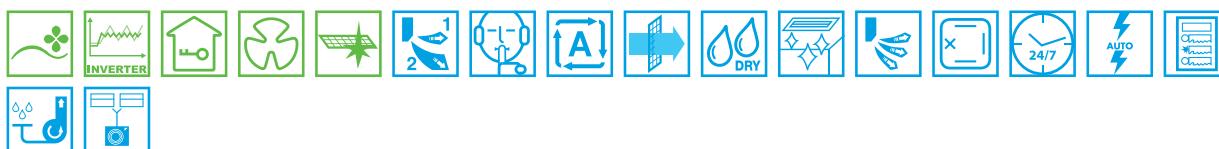



Seasonal Smart

KASETA OBWODOWA – WYSOKIE COP

**FCQHG-F
RZQG**

– 15 do + 50°C
– 20 do + 15,5°C

- ☐ urządzenia grzewczo-chłodzące o podwyższonej sprawności, z jednostką ROUND FLOW z nawiewem 360° zapewniają doskonałą dystrybucję powietrza i temperatury,
- ☐ nowoczesne panele dekoracyjne w 3 wariantach,
- ☐ maksymalne oszczędności zużycia energii dzięki zastosowaniu panelu SAMOCZYSZCZĄCEGO, podnoszącego efektywność i komfort oraz zmniejszenie czasu kosztów obsługi serwisowej
- ☐ funkcja indywidualnej kontroli klap nawiewnych, możliwość doboru powietrza świeżego, opcja czujnika ruchu i temperatury podłogi, możliwość bezpośredniej pracy z DIII
- ☐ poziom ciśnienia akustycznego od 29dB(A)
- ☐ PODWYŻSZONA SEZONOWA KLASA ENERGETYCZNA

	Jednostka wewnętrzna	Zewnętrzny agregat sprężarkowy	Sterownik / panel dekoracyjny	Nominalna wydajność [kW]		Sezonowa klasa energet. chłodzi/grzanie	CENA za kpl* [PLN]
				CHŁ	GRZ		
1- faza 1~/50/230	FCQHG71F	RZQG71L9V1	Sterownik i panel dekoracyjny jako wymagana opcja	6,8	7,5	A++/A+	14.540
	FCQHG100F	RZQG100L9V1	Sterownik i panel dekoracyjny jako wymagana opcja	9,5	10,8	A++/A++	18.240
	FCQHG125F	RZQG125L9V1	Sterownik i panel dekoracyjny jako wymagana opcja	12,0	13,5	A++/A++	20.470
	FCQHG140F	RZQG140L9V1	Sterownik i panel dekoracyjny jako wymagana opcja	13,4	15,5	-/-	22.420
3- fazy 3N~/50/380	FCQHG71F	RZQG71L8Y1	Sterownik i panel dekoracyjny jako wymagana opcja	6,8	7,5	A++/A+	14.540
	FCQHG100F	RZQG100L8Y1	Sterownik i panel dekoracyjny jako wymagana opcja	9,5	10,8	A++/A++	18.240
	FCQHG125F	RZQG125L8Y1	Sterownik i panel dekoracyjny jako wymagana opcja	12,0	13,5	A++/A++	20.470
	FCQHG140F	RZQG140LY1	Sterownik i panel dekoracyjny jako wymagana opcja	13,4	15,5	-/-	22.420

* Cena kpl nie obejmuje sterownika i panelu

Seasonal Classic


**FCQHG-F
RZQSG**


– 5 do + 46°C
– 15 do + 15,5°C

- ☐ urządzenia grzewczo-chłodzące o podwyższonej sprawności, z jednostką ROUND FLOW z nawiewem 360° zapewniają doskonałą dystrybucję powietrza i temperatury,
- ☐ nowoczesne panele dekoracyjne w 3 wariantach,
- ☐ maksymalne oszczędności zużycia energii dzięki zastosowaniu panelu SAMOCZYSZCZĄCEGO, podnoszącego efektywność i komfort oraz zmniejszenie czasu kosztów obsługi serwisowej
- ☐ funkcja indywidualnej kontroli klap nawiewnych, możliwość doboru powietrza świeżego, opcja czujnika ruchu i temperatury podłogi, możliwość bezpośredniej pracy z DIII
- ☐ poziom ciśnienia akustycznego od 29dB(A)
- ☐ PODWYŻSZONA SEZONOWA KLASA ENERGETYCZNA

	Jednostka wewnętrzna	Zewnętrzny agregat sprężarkowy	Sterownik / panel dekoracyjny	Nominalna wydajność [kW]		Sezonowa klasa energet. chłodzi/grzanie	CENA za kpl* [PLN]
				CHŁ	GRZ		
1- faza 1~/50/230	FCQHG71F	RZQSG71L3V1	Sterownik i panel dekoracyjny jako wymagana opcja	6,8	7,5	A++/A+	11.350
	FCQHG100F	RZQSG100L9V1	Sterownik i panel dekoracyjny jako wymagana opcja	9,5	10,8	A++/A+	15.480
	FCQHG125F	RZQSG125L9V1	Sterownik i panel dekoracyjny jako wymagana opcja	12,0	13,5	A/A+	17.070
	FCQHG140F	RZQSG140L9V1	Sterownik i panel dekoracyjny jako wymagana opcja	13,4	13,5	-/-	18.820
3- fazy 3N~/50/380	FCQHG100F	RZQSG100L8Y1	Sterownik i panel dekoracyjny jako wymagana opcja	9,5	10,8	A++/A+	15.480
	FCQHG125F	RZQSG125L8Y1	Sterownik i panel dekoracyjny jako wymagana opcja	12,0	13,5	A/A+	17.070
	FCQHG140F	RZQSG140LY1	Sterownik i panel dekoracyjny jako wymagana opcja	13,4	15,5	-/-	18.820

* Cena kpl nie obejmuje sterownika i panelu

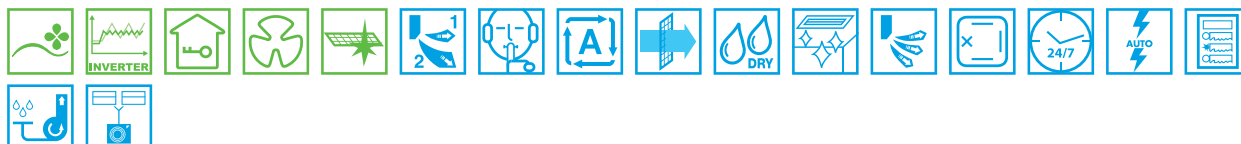

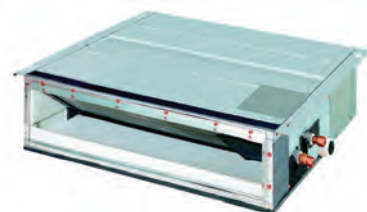

PROFESSIONAL

FDXS – F RXS-L

- ☐ urządzenia grzewczo-chłodzące, z KOMPAKTOWĄ jednostką wewnętrzną
- ☐ do montażu w niskich stropach podwieszanych,
- ☐ oszczędności zużycia energii dzięki silnikowi wentylatora DC
- ☐ 3 prędkości wentylatora do wyboru
- ☐ poziom ciśnienia akustycznego JUŻ od 22dB(A)

	Jednostka wewnętrzna	Zewnętrzny agregat sprężarkowy	Sterownik / panel dekoracyjny	Nominalna wydajność [kW]		Sezonowa klasa energet. chłodzi/grzanie	CENA za kpl* [PLN]
				CHŁ	GRZ		
– 10 do + 46°C – 15 do + 18°C	FDXS25F	RXS25L3	Sterownik jako wymagana opcja	2,4	3,2	A+/A+	5.100
	FDXS35F	RXS35L3	Sterownik jako wymagana opcja	3,4	4,0	A/A	6.100
	FDXS50F9	RXS50L	Sterownik jako wymagana opcja	5,0	5,8	A+/A	7.600
– 10 do + 46°C – 15 do + 18°C	FDXS60F	RXS60L	Sterownik jako wymagana opcja	6,0	7,0	A/A	9.820



* Cena kpl nie obejmuje sterownika

OPCJE I AKCESORIA

FDXS-F	Model / typ	Opis	CENA za szt [PLN]
	BRC1D52	Sterownik przewodowy	280
	BRC1E52A	Sterownik przewodowy	470
	BRC4C65	Sterownik bezprzewodowy – sterowanie 3 prędkościami wentylatora	790
	BRC2C51	Sterownik uproszczony	720
	BRC3A61	Sterownik hotelowy	1.470




PROFESSIONAL

FBQ-D RXS-L

- ☐ urządzenia grzewczo-chłodzące, z kompaktową jednostką wewnętrzną
- ☐ do montażu w stropach podwieszanych, łatwy montaż dzięki automatycznemu dostosowaniu prędkości nawiewu
- ☐ oszczędność zużycia energii dzięki silnikowi wentylatora DC, spręż wentylatora do 120Pa, pompa skroplin wbudowana,
- ☐ bezpośrednia współpraca z DIII, poziom ciśnienia akustycznego od 29dB(A)
- ☐ PODWYŻSZONA SEZONOWA KLASA ENERGETYCZNA

	Jednostka wewnętrzna	Zewnętrzny agregat sprężarkowy	Sterownik / panel dekoracyjny	Nominalna wydajność [kW]		Sezonowa klasa energet. chłodzi/grzanie	CENA za kpl* [PLN]
				CHŁ	GRZ		
– 10 do + 46°C – 15 do + 18/20°C	FBQ35D	RXS35L3	Sterownik i panel dekoracyjny jako wymagana opcja	3,4	4,2	A+/A+	8.750
	FBQ50D	RXS50L	Sterownik i panel dekoracyjny jako wymagana opcja	5,0	5,8	A+/A	9.500
– 10 do + 46°C – 15 do + 18/20°C	FBQ60D	RXS60L	Sterownik i panel dekoracyjny jako wymagana opcja	5,7	7,0	A+/A	11.150

* Cena kpl nie obejmuje sterownika i panelu

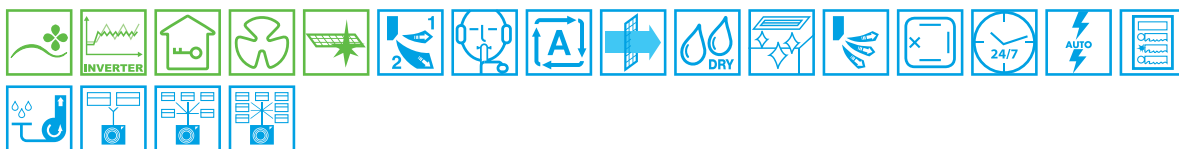



Seasonal **Smart**



FBQ-D RZQG

– 15 do + 50°C
– 20 do + 15,5°C

- ☐ urządzenia grzewczo-chłodzące, z kompaktową jednostką wewnętrzną do montażu w stropach podwieszanych, łatwy montaż dzięki automatycznemu dostosowaniu prędkości nawiewu
- ☐ oszczędność zużycia energii dzięki silnikowi wentylatora DC, spręż wentylatora do 120Pa, pompa skroplin wbudowana,
- ☐ bezpośrednia współpraca z DIII, poziom ciśnienia akustycznego od 29dB(A)
- ☐ PODWYŻSZONA SEZONOWA KLASA ENERGETYCZNA

	Jednostka wewnętrzna	Zewnętrzny agregat sprężarkowy	Sterownik / panel dekoracyjny	Nominalna wydajność [kW]		Sezonowa klasa energet. chłodzi/grzanie	CENA za kpl* [PLN]
				CHŁ	GRZ		
1- faza 1~/50/230	FBQ71D	RZQG71L9V1	Sterownik i panel dekoracyjny jako wymagana opcja	6,8	7,5	A++/A+	16.190
	FBQ100D	RZQG100L9V1	Sterownik i panel dekoracyjny jako wymagana opcja	9,5	10,8	A+/A++	19.120
	FBQ125D	RZQG125L9V1	Sterownik i panel dekoracyjny jako wymagana opcja	12,0	13,5	A+/A+	20.640
	FBQ140D	RZQG140L9V1	Sterownik i panel dekoracyjny jako wymagana opcja	13,4	15,5	-/-	22.600
3- fazy 3N~/50/380	FBQ71D	RZQG71L8Y1	Sterownik i panel dekoracyjny jako wymagana opcja	6,8	7,5	A++/A+	16.190
	FBQ100D	RZQG100L8Y1	Sterownik i panel dekoracyjny jako wymagana opcja	9,5	10,8	A+/A++	19.120
	FBQ125D	RZQG125L8Y1	Sterownik i panel dekoracyjny jako wymagana opcja	12,0	13,5	A+/A+	20.640
	FBQ140D	RZQG140LY1	Sterownik i panel dekoracyjny jako wymagana opcja	13,4	15,5	-/-	22.600

* Cena kpl nie obejmuje sterownika i panelu

Seasonal **Classic**


FBQ-D RZQSG

– 5 do + 46°C
– 15 do + 15,5°C

- ☐ urządzenia grzewczo-chłodzące, z kompaktową jednostką wewnętrzną do montażu w stropach podwieszanych, łatwy montaż dzięki automatycznemu dostosowaniu prędkości nawiewu,
- ☐ oszczędność zużycia energii dzięki silnikowi wentylatora DC, spręż wentylatora do 120Pa
- ☐ pompa skroplin wbudowana, bezpośrednia współpraca z DIII,
- ☐ poziom ciśnienia akustycznego od 29dB(A)
- ☐ PODWYŻSZONA SEZONOWA KLASA ENERGETYCZNA


	Jednostka wewnętrzna	Zewnętrzny agregat sprężarkowy	Sterownik / panel dekoracyjny	Nominalna wydajność [kW]		Sezonowa klasa energet. chłodzi/grzanie	CENA za kpl* [PLN]
				CHŁ	GRZ		
1- faza 1~/50/230	FBQ71D	RZQSG71L3V1	Sterownik i panel dekoracyjny jako wymagana opcja	6,8	7,5	A+/A	13.000
	FBQ100D	RZQSG100L9V1	Sterownik i panel dekoracyjny jako wymagana opcja	9,5	10,8	A/A+	16.360
	FBQ125D	RZQSG125L9V1	Sterownik i panel dekoracyjny jako wymagana opcja	12,0	13,5	A/A	17.240
	FBQ140D	RZQSG140L9V1	Sterownik i panel dekoracyjny jako wymagana opcja	13,4	13,5	-/-	19.000
3- fazy 3N~/50/380	FBQ100D	RZQSG100L8Y1	Sterownik i panel dekoracyjny jako wymagana opcja	9,5	10,8	A/A+	16.360
	FBQ125D	RZQSG125L8Y1	Sterownik i panel dekoracyjny jako wymagana opcja	12,0	13,5	A/A	17.240
	FBQ140D	RZQSG140LY1	Sterownik i panel dekoracyjny jako wymagana opcja	13,4	15,5	-/-	19.000

* Cena kpl nie obejmuje sterownika i panelu

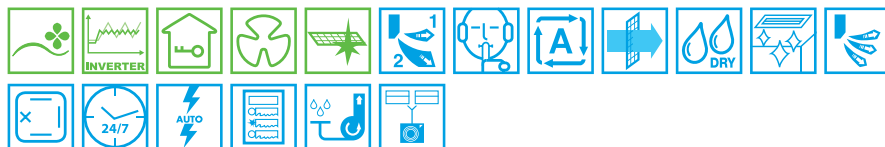

OPCJE I AKCESORIA

FBQ-D	Model / typ	Opis	CENA za szt [PLN]
	BRC1D52	Sterownik przewodowy	280
	BRC1E52A	Sterownik przewodowy	470
	BRC4C65	Sterownik bezprzewodowy	790
	BRC2E52C	Uproszczony zdalny sterownik	630
	BRC3E52C	Zdalny sterownik do użytku w hotelach	630
	BYBS32D	Panel dekoracyjny dla wielkości 35	290
	BYBS45D	Panel dekoracyjny dla wielkości 50	850
	BYBS71D	Panel dekoracyjny dla wielkości 60 i 71	1.120
	BYBS125D	Panel dekoracyjny dla wielkości 100,125 i 140	1.500

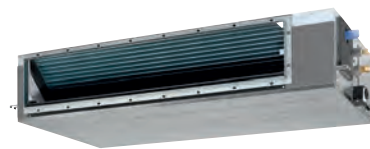

FDQ-C RZQG

– 15 do + 50°C
– 20 do + 15,5°C

- urządzenia grzewczo-chłodzące, z kompaktową jednostką wewnętrzną do montażu w stropach podwieszanych, łatwy montaż dzięki automatycznemu dostosowaniu prędkości nawiewu,
- oszczędność zużycia energii dzięki silnikowi wentylatora DC, 3 stopnie wentylatora do wyboru, spręż wentylatora do 200Pa
- pompka skroplin wbudowana, bezpośrednia współpraca z DIII,
- poziom ciśnienia akustycznego od 29dB(A)

	Jednostka wewnętrzna	Zewnętrzny agregat sprężarkowy	Sterownik / panel dekoracyjny	Nominalna wydajność [kW]		Sezonowa klasa energet. chłodzi/grzanie	CENA za kpl* [PLN]
				CHŁ	GRZ		
1- faza 1~/50/230	FDQ125C	RZQG125L9V1	Sterownik i panel dekoracyjny jako wymagana opcja	12,0	13,5	A+/A+	19.650
3- fazy 3N~/50/380	FDQ125C	RZQG125L8Y1	Sterownik i panel dekoracyjny jako wymagana opcja	12,0	13,5	A+/A+	19.650

* Cena kpl nie obejmuje sterownika i panelu

FDQ-C RZQSG

– 5 do + 46°C
– 15 do + 15,5°C

- urządzenia grzewczo-chłodzące, z kompaktową jednostką wewnętrzną do montażu w stropach podwieszanych, łatwy montaż dzięki automatycznemu dostosowaniu prędkości nawiewu,
- oszczędność zużycia energii dzięki silnikowi wentylatora DC, 3 stopnie wentylatora do wyboru, spręż wentylatora do 200Pa
- pompka skroplin wbudowana, bezpośrednia współpraca z DIII,
- poziom ciśnienia akustycznego od 29dB(A)

	Jednostka wewnętrzna	Zewnętrzny agregat sprężarkowy	Sterownik / panel dekoracyjny	Nominalna wydajność [kW]		Sezonowa klasa energet. chłodzi/grzanie	CENA za kpl* [PLN]
				CHŁ	GRZ		
1- faza 1~/50/230	FDQ125C	RZQSG125L9V1	Sterownik i panel dekoracyjny jako wymagana opcja	12,0	13,5	A/A	16.250
3- fazy 3N~/50/380	FDQ125C	RZQSG125L8Y1	Sterownik i panel dekoracyjny jako wymagana opcja	12,0	13,5	A/A	16.250



* Cena kpl nie obejmuje sterownika i panelu

FDQ – B RZQ-C

– 5 do + 46°C
– 15 do + 15,0°C

- urządzenia grzewczo-chłodzące, z jednostką wewnętrzną do zabudowy o dużej wydajności i ciśnieniu statycznym wentylatora do 250Pa
- współpracującą z systemem kanałów wentylacyjnych
- pompka skroplin wbudowana
- poziom ciśnienia akustycznego od 45dB(A)



	Jednostka wewnętrzna	Zewnętrzny agregat sprężarkowy	Sterownik / panel dekoracyjny	Nominalna wydajność [kW]		Sezonowa klasa energet. chłodzi/grzanie	CENA za kpl* [PLN]
				CHŁ	GRZ		
3- fazy 3N~/50/380	FDQ200B	RZQ200C	Sterownik i panel dekoracyjny jako wymagana opcja	20,0	23,0	-/-	32.110
	FDQ250B	RZQ250C	Sterownik i panel dekoracyjny jako wymagana opcja	24,1	26,4	-/-	37.260

OPCJE I AKCESORIA

FDQ	Model / typ	Opis	CENA za szt [PLN]
	BRC1D52	Sterownik przewodowy	280
	BRC1E52A	Sterownik przewodowy	470
	BRC4C65	Sterownik bezprzewodowy	790
	BYBS125D	Panel dekoracyjny dla wielkości 100,125 i 140	1.500

URZĄDZENIA DOSTĘPNE U WYBRANYCH DYSTRYBUTORÓW

PODSTROPOWE

AHQ-C AZQS

– 5 do + 46°C
– 15 do + 15,5°C

- ☐ urządzenia grzewczo-chłodzące, idealne do sklepów, restauracji i biur, gdzie nie ma stropu podwieszanego,
- ☐ łatwe do montażu w narożnikach i wąskich pomieszczeniach,
- ☐ stylowa obudowa,
- ☐ poziom ciśnienia akustycznego od 34dB(A),



	Jednostka wewnętrzna	Zewnętrzny agregat sprężarkowy	Sterownik / panel dekoracyjny	Nominalna wydajność [kW]		Sezonowa klasa energet. chłodzi/grzanie
				CHŁ	GRZ	
1- faza 1~/50/230	AHQ71C	AZQS71BV1	Sterownik bezprzewodowy w standardzie	6,8	7,5	B/A
	AHQ100C	AZQS100B8V1	Sterownik bezprzewodowy w standardzie	9,5	10,8	B/A
	AHQ125C	AZQS125B8V1	Sterownik bezprzewodowy w standardzie	12,0	13,5	-/-
	AHQ140C	AZQS140B8V1	Sterownik bezprzewodowy w standardzie	13,4	15,5	-/-
3- fazy 3N~/50/380	AHQ100C	AZQS100BY1	Sterownik bezprzewodowy w standardzie	9,5	10,8	B/A
	AHQ125C	AZQS125BY1	Sterownik bezprzewodowy w standardzie	12,0	13,5	-/-
	AHQ140C	AZQS140BY1	Sterownik bezprzewodowy w standardzie	13,4	15,5	-/-



KASETONOWE

ACQ-D AZQS

– 5 do + 46°C
– 15 do + 15,5°C

- ☐ urządzenia grzewczo-chłodzące idealne do sklepów, biur czy biur wyposażonych w strop podwieszany,
- ☐ nawiew powietrza w 4-rech kierunkach poprzez gustowny panel dekoracyjny komponujący się z dowolnym wnętrzem,
- ☐ poziom ciśnienia akustycznego od 32dB(A),



	Jednostka wewnętrzna	Zewnętrzny agregat sprężarkowy	Sterownik / panel dekoracyjny	Nominalna wydajność [kW]		Sezonowa klasa energet. chłodzi/grzanie
				CHŁ	GRZ	
1- faza 1~/50/230	ACQ71D	AZQS71BV1	Panel dekoracyjny ze sterownikiem jako wymagana opcja	6,8	7,5	A+/A
	ACQ100D	AZQS100B8V1	Panel dekoracyjny ze sterownikiem jako wymagana opcja	9,5	10,8	A/A
	ACQ125D	AZQS125B8V1	Panel dekoracyjny ze sterownikiem jako wymagana opcja	12,1	13,5	B/-
	ACQ140D	AZQS140B8V1	Panel dekoracyjny ze sterownikiem jako wymagana opcja			
3- fazy 3N~/50/380	ACQ100D	AZQS100BY1	Panel dekoracyjny ze sterownikiem jako wymagana opcja	9,5	10,8	A/A
	ACQ125D	AZQS125BY1	Panel dekoracyjny ze sterownikiem jako wymagana opcja	12,1	13,5	B/-
	ACQ140D	AZQS140BY1	Panel dekoracyjny ze sterownikiem jako wymagana opcja			
Opcja	ADP125B		Panel dekoracyjny ze sterownikiem			



KANAŁOWE

ABQ-C AZQS

– 5 do + 46°C
– 15 do + 15,5°C

- ☐ urządzenia grzewczo-chłodzące idealne do sklepów, biur czy biur wyposażonych w strop podwieszany,
- ☐ kompaktowe wymiary jednostki wewnętrznej pozwalają na prosty montaż w ograniczonych przestrzeniach,
- ☐ poziom ciśnienia akustycznego od 47dB(A),



	Jednostka wewnętrzna	Zewnętrzny agregat sprężarkowy	Sterownik / panel dekoracyjny	Nominalna wydajność [kW]		Sezonowa klasa energet. chłodzi/grzanie
				CHŁ	GRZ	
1- faza 1~/50/230	ABQ71C	AZQS71BV1	Sterownik w standardzie	6,8	7,5	B/A
	ABQ100C	AZQS100B8V1	Sterownik w standardzie	10,2	11,2	A/A
	ABQ125C	AZQS125B8V1	Sterownik w standardzie	12,1	13,5	C/B
	ABQ140C	AZQS140B8V1	Sterownik w standardzie	13,0	15,5	B/B
3- fazy 3N~/50/380	ABQ100C	AZQS100BY1	Sterownik w standardzie	10,2	11,2	A/A
	ABQ125C	AZQS125BY1	Sterownik w standardzie	12,1	13,5	C/B
	ABQ140C	AZQS140BY1	Sterownik w standardzie	13,0	15,5	B/B




MULTI SYSTEMY

MULTI MOŻLIWOŚCI

KLIMATYZACJA w każdym pomieszczeniu

Systemy Multi umożliwiają podłączenie do 9 jednostek wewnętrznych do 1 agregatu zewnętrznego, dzięki czemu znacząco obniżają się koszty montażu oraz niezbędna przestrzeń instalacyjna.

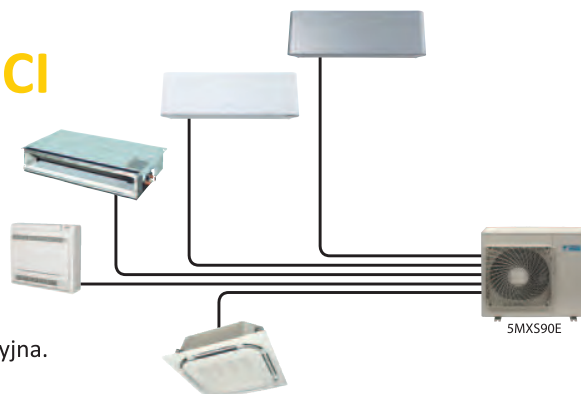


SZEROKI WYBÓR modeli jednostek wewnętrznych

System może być skonfigurowany w oparciu o praktycznie dowolny dobór dostępnych jednostek wewnętrznych – typu naściennego, podwieszanego, szafkowego, kasetonowego czy kanałowego, o różnych wydajnościach. Tak wielka elastyczność połączeń sprawia, że dla każdego pomieszczenia możemy dobrać IDEALNE w funkcji, wyglądzie i wydajności urządzenie wewnętrzne - inne dla sypialni i inne dla salonu czy pomieszczenia biurowego.

INDYWIDUALNE STEROWANIE

Wszystkimi jednostkami wewnętrznymi można sterować indywidualnie w ramach jednego trybu pracy, nie muszą być one zamontowane w tym samym pomieszczeniu ani czasie – system możemy rozbudowywać stopniowo.

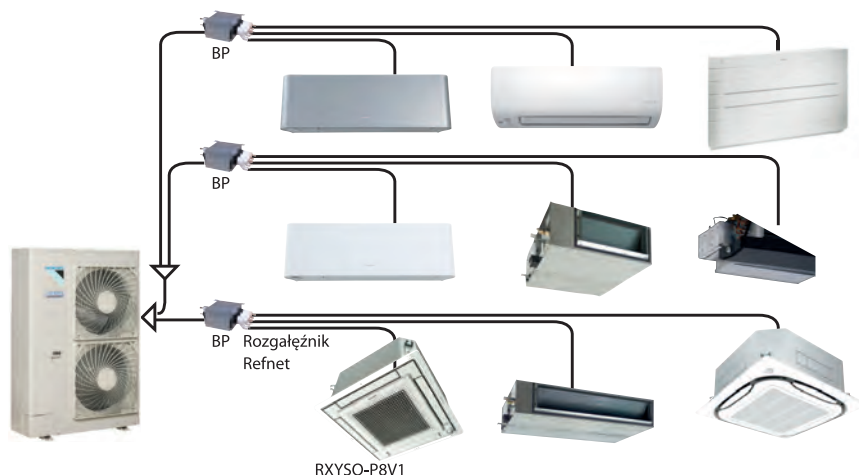

IDEALNY KLIMAT wewnątrz

Tylko jeden agregat zewnętrzny zapewnia GRZANIE jak również CHŁODZENIE całego domu, biura a nawet małego sklepu. Możemy korzystać z komfortowego klimatu przez cały rok, pracując lub odpoczywając, w takich warunkach jakich potrzebujemy w danym momencie

MULTI MOŻLIWOŚCI

CECHA	MULTI SYSTEMY - MXS	MINI VRV SYSTEMY - RXYSQ
GRZANIE / CHŁODZENIE	✓	✓
MAKSYMALNA ILOŚĆ JEDNOSTEK WEWNĘTRZNYCH	5	9
MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ INSTALACJI RUROWEJ	75	145
ZAKRES TEMPERATUR ZEWNĘTRZNYCH	- 15 do + 15,5°C	- 20 do + 15,5°C



Systemy MULTI

- ☐ urządzenia grzewczo-chłodzące, pozwalające na podłączenie DO 5 jednostek wewnętrznych
- ☐ przeznaczone do domów lub biur
- ☐ współpracujące z unikalną jednostką ścienną małej wydajności CTXS15K – która dzięki wyjątkowo CICHEJ pracy jest idealnym rozwiązaniem do sypialni i zapewnia pełen komfort.

	Zewnętrzny agregat sprężarkowy	opis	Ilość pomieszczeń		Sezonowa * klasa energet. chłodzi/grzanie	CENA za szt [PLN]
			Min	Max		
1- faza 1~/50/230						
	2MXS40H	Agregat sprężarkowy multi 2-portowy	1	2	A++/A+	5.050
	2MXS50H	Agregat sprężarkowy multi 2-portowy	1	2	A++/A+	5.850
	3MXS40K	Agregat sprężarkowy multi 3-portowy	1	3	A++/A+	6.100
	3MXS52E	Agregat sprężarkowy multi 3-portowy	1	3	A++/A+	6.800
	3MXS68G	Agregat sprężarkowy multi 3-portowy	1	3	A/A+	7.950
	4MXS68F	Agregat sprężarkowy multi 4-portowy	1	4	A+/A+	8.550
	4MXS80E	Agregat sprężarkowy multi 4-portowy	1	4	A++/A+	9.700
	5MXS90E	Agregat sprężarkowy multi 5-portowy	1	5	A++/A+	10.650

* Sezonowa klasa energetyczna podana dla wybranej kombinacji zgodnie z tabelami kombinacji

Systemy MINI VRV

- ☐ urządzenia grzewczo-chłodzące, o wysokiej efektywności, pozwalające na podłączenie do 9 jednostek wewnętrznych różnego typu i sterowanych niezależnie
- ☐ łatwy montaż dzięki małym wymiarom obudowy i automatycznemu napełnianiu czynnikiem chłodniczym
- ☐ 3 stopnie pacy w trybie nocnym pozwalają na zapewnienie niskiego poziomu hałasu w trakcie godzin CISZY NOCNEJ.



	Zewnętrzny agregat sprężarkowy	opis	Ilość pomieszczeń		Sezonowa klasa energet. chłodzi/grzanie	CENA za szt [PLN]
			Min	Max		
1- faza 1~/50/230						
	RXYSQ4P8V1	Agregat mini VRV 4HP	2	8	-/-	19.150
	RXYSQ5P8V1	Agregat mini VRV 5HP	2	9	-/-	20.200
	RXYSQ6P8V1	Agregat mini VRV 6HP	2	9	-/-	23.900
3- fazy 3N~/50/380						
	RXYSQ4P8Y1	Agregat mini VRV 4HP	2	8	-/-	19.150
	RXYSQ5P8Y1	Agregat mini VRV 5HP	2	9	-/-	20.200
	RXYSQ6P8Y1	Agregat mini VRV 6HP	2	9	-/-	23.900

OPCJE i AKCESORIA

MINI VRV	Model / typ	Opis	CENA za szt [PLN]
	BPMKS967A2	Instalacyjna skrzynka rozgałęźna do podłączenia max 2 jednostek wewnętrznych	2.630
	BPMKS967A3	Instalacyjna skrzynka rozgałęźna do podłączenia max 3 jednostek wewnętrznych	2.800



Jednostki wewnętrzne do systemów

MULTI, MINI VRV, TWIN, TRIPLE, DOUBLE TWIN

Seria / typ	Model	Sterownik / panel dekoracyjny	MULTI	MINI VRV	TWIN, TRIPLE, DOUBLE TWIN	CENA za szt [PLN]
NAŚCIENNE	FTXG20LW	Sterownik bezprzewodowy w standardzie	OK	OK	-	2.520
	FTXG25LW	Sterownik bezprzewodowy w standardzie	OK	OK	-	2.730
	FTXG35LW	Sterownik bezprzewodowy w standardzie	OK	OK	-	3.140
	FTXG50LW	Sterownik bezprzewodowy w standardzie	OK	OK	-	4.070
	FTXG20LS	Sterownik bezprzewodowy w standardzie	OK	OK	-	2.940
	FTXG25LS	Sterownik bezprzewodowy w standardzie	OK	OK	-	3.110
	FTXG35LS	Sterownik bezprzewodowy w standardzie	OK	OK	-	3.700
	FTXG50LS	Sterownik bezprzewodowy w standardzie	OK	OK	-	4.720
	CTXS15K	Sterownik bezprzewodowy w standardzie	OK	OK	-	1.820
	CTXS35K	Sterownik bezprzewodowy w standardzie	OK	OK	-	2.520
	FTXS20K	Sterownik bezprzewodowy w standardzie	OK	OK	-	1.920
	FTXS25K	Sterownik bezprzewodowy w standardzie	OK	OK	-	2.020
	FTXS35K	Sterownik bezprzewodowy w standardzie	OK	OK	-	2.650
	FTXS42K	Sterownik bezprzewodowy w standardzie	OK	OK	-	3.290
	FTXS50K	Sterownik bezprzewodowy w standardzie	OK	OK	-	3.620
	FTXS60G	Sterownik bezprzewodowy w standardzie	OK	OK	-	4.190
	FTXS71G	Sterownik bezprzewodowy w standardzie	OK	OK	-	4.550
	FTX20J3	Sterownik bezprzewodowy w standardzie	OK	-	-	1.840
	FTX25J3	Sterownik bezprzewodowy w standardzie	OK	-	-	1.940
	FTX35J3	Sterownik bezprzewodowy w standardzie	OK	-	-	2.260
	FAQ71C *	Sterownik jako wymagana opcja	-	-	OK	5.390

* Cena szt nie obejmuje sterownika i panelu

TABELE KOMBINACJI JEDNOSTEK WEWNĘTRZNYCH w systemach MULTI

[illegible]

Uwaga: pola w kolorze niebieskim zawierają dane wstępne

TABELE KOMBINACJI JEDNOSTEK WEWNĘTRZNYCH w systemach mini VRV

[illegible]

Jednostki wewnętrzne do systemów			MULTI, MINI VRV, TWIN, TRIPLE, DOUBLE TWIN			
Seria / typ	Model	Sterownik / panel dekoracyjny	MULTI	MINI VRV	TWIN, TRIPLE, DOUBLE TWIN	CENA za szt [PLN]
SZAFKOWE	FVXG25K	Sterownik bezprzewodowy w standardzie	OK	OK	-	3.160
	FVXG35K	Sterownik bezprzewodowy w standardzie	OK	OK	-	3.550
	FVXG50K	Sterownik bezprzewodowy w standardzie	OK	OK	-	4.800
	FVXS25F	Sterownik bezprzewodowy w standardzie	OK	OK	-	2.310
	FVXS35F	Sterownik bezprzewodowy w standardzie	OK	OK	-	2.710
	FVXS50F	Sterownik bezprzewodowy w standardzie	OK	OK	-	3.680
	FNQ25A*	Sterownik i panel dekoracyjny jako wymagana opcja	OK	-	-	2.650
	FNQ35A*	Sterownik i panel dekoracyjny jako wymagana opcja	OK	-	OK	3.280
	FNQ50A*	Sterownik i panel dekoracyjny jako wymagana opcja	OK	-	OK	3.830
FLEXI	FLXS25B	Sterownik bezprzewodowy w standardzie	OK	OK	-	2.550
	FLXS35B	Sterownik bezprzewodowy w standardzie	OK	OK	-	2.820
	FLXS50B	Sterownik bezprzewodowy w standardzie	OK	OK	-	4.010
	FLXS60B	Sterownik bezprzewodowy w standardzie	OK	OK	-	5.710
KASETONOWE	FCQG35F *	Sterownik i panel dekoracyjny jako wymagana opcja	OK	OK	OK	3.010
	FCQG50F *	Sterownik i panel dekoracyjny jako wymagana opcja	OK	OK	OK	3.080
	FCQG60F *	Sterownik i panel dekoracyjny jako wymagana opcja	OK	OK	OK	3.240
	FCQG71F *	Sterownik i panel dekoracyjny jako wymagana opcja	-	-	OK	3.560
	FCQH71F *	Sterownik i panel dekoracyjny jako wymagana opcja	-	-	OK	4.540
	FFQ25C *	Sterownik i panel dekoracyjny jako wymagana opcja	OK	OK	-	2.860
	FFQ35C*	Sterownik i panel dekoracyjny jako wymagana opcja	OK	OK	OK	3.110
	FFQ50C *	Sterownik i panel dekoracyjny jako wymagana opcja	OK	OK	OK	3.180
	FFQ60C *	Sterownik i panel dekoracyjny jako wymagana opcja	OK	OK	OK	3.340
KANAŁOWE	FDXS25F *	Sterownik jako wymagana opcja (BRC1E52A)	OK	OK	-	1.810
	FDXS35F *	Sterownik jako wymagana opcja (BRC1E52A)	OK	OK	-	2.010
	FDXS50F9*	Sterownik jako wymagana opcja (BRC1E52A)	OK	OK	-	3.180
	FDXS60F*	Sterownik jako wymagana opcja (BRC1E52A)	OK	OK	-	4.110
	FDBQ25B *	Sterownik jako wymagana opcja (BRC1E52A)	OK	OK	-	2.850
	FBQ35D*	Sterownik i panel dekoracyjny jako wymagana opcja	OK	OK	OK	4.660
	FBQ50D*	Sterownik i panel dekoracyjny jako wymagana opcja	OK	OK	OK	5.080
	FBQ60D*	Sterownik i panel dekoracyjny jako wymagana opcja	OK	OK	OK	5.440
PODSTROPOWE	FBQ71D *	Sterownik i panel dekoracyjny jako wymagana opcja	-	-	OK	6.190
	FHQ35C *	Sterownik jako wymagana opcja	OK	OK	OK	3.410
	FHQ50C *	Sterownik jako wymagana opcja	OK	OK	OK	3.480
	FHQ60C *	Sterownik jako wymagana opcja	OK	OK	OK	3.990
	FHQ71C *	Sterownik jako wymagana opcja	-	-	OK	5.640
	FUQ71C *	Sterownik jako wymagana opcja	-	-	OK	6.700

* Cena szt nie obejmuje sterownika i panelu

OPCJE I AKCESORIA			
	Model	Sterownik / panel dekoracyjny	CENA za szt [PLN]
STEROWNIKI PODSTAWOWE	BRC1D52	Sterownik przewodowy	280
	BRC1E52A	Sterownik przewodowy	470
	BRC7EB518	Sterownik bezprzewodowy FAQ	700
	BRC2C51	Sterownik uproszczony	720
	BRC3A61	Sterownik hotelowy	1.470
	BRC2E52C	Uproszczony zdalny sterownik	630
	BRC3E52C	Zdalny sterownik do użytku w hotelach	630
	BRC944	Sterownik przewodowy (wymaga dodatkowego kabla)	400
	BRCW901A03	Przewody 3 m, do sterownika przewodowego BRC944	90
	BRCW901A08	Przewody 8 m, do sterownika przewodowego BRC944	140
	BRC7G53	Sterownik bezprzewodowy FHQ-C	1.330
	BRC7C58	Sterownik bezprzewodowy FUQ-C	1.750
	BRC7EB530W	Sterownik bezprzewodowy do BYFQ60B3	880
	BRC7F530W	Sterownik bezprzewodowy do BYFQ60BW	880
	BRC7F530S	Sterownik bezprzewodowy do BYFQ60BS	950
	BRYQ60AW	Zestaw czujników biały do BYFQ60BW	560
	BRYQ60AS	Zestaw czujników srebrny do BYFQ60BS	580
	BRC7FA532F	Sterownik bezprzewodowy do FCQG-F – niedostępny dla BYCQ140DG	900
	BRYQ140A	Zestaw czujników biały do BYCQ140DW – współpracuje tylko z BRC1E52A (czujnik podłogowy i obecności)	530
	BRC4C65	Sterownik bezprzewodowy FDXS – sterowanie 3 prędkościami wentylatora	790
OPCJE POWIERTRZA	KDDQ44XA60	Opcja powietrza świeżego FFQ-C	620
	KDBQ44B60	Dystans panelu dekoracyjnego BYFQ60C*	2.550
	KDDQ55B140-1	Opcja powietrza świeżego FCQG-F wymagana w komplecie z KDDQ55B140-2, niedostępna dla BYCQ140DG	1.470
	KDDQ55B140-2	Opcja powietrza świeżego FCQG-F wymagana w komplecie z KDDQ55B140-1, niedostępna dla BYCQ140DG	1.020
PANELE DEKORACYJNE	BYFQ60B3	Panel dekoracyjny wypukły FFQ-C	1.360
	BYFQ60CW	Panel dekoracyjny biały FFQ-C	1.390
	BYFQ60CS	Panel dekoracyjny biały ze srebrnymi klapami FFQ-C	1.550
	BYCQ140D	Panel dekoracyjny FCQG-F	1.350
	BYCQ140DW	Panel dekoracyjny biały FCQG-F	1.450
	BYCQ140DG	Panel dekoracyjny samoczyszczący FCQG-F –wymaga sterownika BRC1E52A	3.180
	BYBS32D	Panel dekoracyjny FBQ-C8 dla wielkości 35	590
	BYBS45D	Panel dekoracyjny FBQ-C8 dla wielkości 50	850
	BYBS71D	Panel dekoracyjny FBQ-C8 dla wielkości 60 i 71	1.120
	BYBS125D	Panel dekoracyjny dla wielkości FBQ-C8 100,125 i 140	1.500
INNE	K-KDU572EVE	Pompka skroplin FAQ	1.440
	EKRORO	Zdalny przełącznik ON-OFF	80
ADAPTERY SYGNAŁU	KRP2A62	Adapter sygnały wejście/wyjście dla urządzeń SKY AIR i VRV (długość przewodu 1,3m)	1.380
	KRP4A53	Adapter sygnały wejście/wyjście dla urządzeń SKY AIR	620
	KRP1B57	Adapter sygnały wejście/wyjście dla urządzeń SKY AIR i VRV (długość przewodu 1,5m)	550
	KRP413A1S	Adapter sygnały wejście/wyjście dla urządzeń SPLIT	720
	KRP928A(1)2S	Adapter sygnału – podłączenie urządzeń SPLIT do systemu D-BACS	1.000
	KRP980A1	Adapter podłączenia sterowania przewodowego	440
	DTA112B51	Adapter sygnału – podłączenie urządzeń SKY AIR do systemu D-BACS	660
	DTA113B51	Adapter sygnału – podłączenie do 4 urządzeń do systemu DS.-NET	2.760

Seasonal Smart

Agregaty RZQG

– 15 do + 50 C
– 20 do + 15,5°C

- ☐ wysokosprawne i ekonomiczne w użytkowaniu agregaty sprężarkowe grzewczo-chłodzące serii SEASONAL SMART pozwalające na podłączenie więcej niż 1 jednostki wewnętrznej
- ☐ możliwość współpracy z istniejącymi instalacjami rurowymi na czynnik R-22 lub R-407C ,RE-USED
- ☐ CICHĄ pracę nocną
- ☐ maksymalna długość instalacji 75m



	Zewnętrzny agregat sprężarkowy	opis	Ilość pomieszczeń		Sezonowa * klasa energet. chłodzi/grzanie	CENA za szt [PLN]
			Min	Max		
1- faza 1~/50/230	RZQG71L8V1	Agregat sprężarkowy Seasonal Smart	2	2	A++/A+	10.000
	RZQG100L8V1	Agregat sprężarkowy Seasonal Smart	2	3	A++/A+	11.760
	RZQG125L8V1	Agregat sprężarkowy Seasonal Smart	2	4	A++/A+	13.000
	RZQG140L8V1	Agregat sprężarkowy Seasonal Smart	2	4	A++/A+	14.200
3- fazy 3N~/50/380	RZQG718LY1	Agregat sprężarkowy Seasonal Smart	2	2	A/A+	10.000
	RZQG1008LY1	Agregat sprężarkowy Seasonal Smart	2	3	A+/A+	11.760
	RZQG125L8Y1	Agregat sprężarkowy Seasonal Smart	2	4	A++/A+	13.000
	RZQG140LY1	Agregat sprężarkowy Seasonal Smart	2	4	A++/A+	14.200



Seasonal Classic

Agregaty RZQSG

– 5 do + 46°C
– 15 do + 15,5°C

- ☐ wysokosprawne i ekonomiczne w użytkowaniu agregaty sprężarkowe grzewczo-chłodzące serii SEASONAL CLASSIC pozwalające na podłączenie więcej niż 1 jednostki wewnętrznej
- ☐ możliwość współpracy z istniejącymi instalacjami rurowymi na czynnik R-22 lub R-407C ,RE-USED
- ☐ CICHĄ pracę nocną
- ☐ maksymalna długość instalacji 50m



	Zewnętrzny agregat sprężarkowy	opis	Ilość pomieszczeń		Sezonowa klasa energet. chłodzi/grzanie	CENA za szt [PLN]
			Min	Max		
1- faza 1~/50/230	RZQSG71L3V1	Agregat sprężarkowy Seasonal Classic	2	2	-/-	6.810
	RZQSG100L8V1	Agregat sprężarkowy Seasonal Classic	2	3	-/-	9.000
	RZQSG125L8V1	Agregat sprężarkowy Seasonal Classic	2	4	-/-	9.600
	RZQSG140LV1	Agregat sprężarkowy Seasonal Classic	2	4	-/-	10.600
3- fazy 3N~/50/380	RZQSG100L8Y1	Agregat sprężarkowy Seasonal Classic	2	3	-/-	9.000
	RZQSG125L8Y1	Agregat sprężarkowy Seasonal Classic	2	4	-/-	9.600
	RZQSG140LY1	Agregat sprężarkowy Seasonal Classic	2	4	-/-	10.600



TABELE KOMBINACJI JEDNOSTEK WEWNĘTRZNYCH

		FCQHG-F		FCQG-F				FFQ-C				FDXS-F (9)				FBQ-D				FHQ-C				FAQ-C		FUQ-C		FNQ-A		
klasa wydajności		71	35	50	60	71	35	50	60	35	50	60	35	50	60	35	50	60	71	35	50	60	71	71	71	35	50	60		
RZQG71L9V1	RZQG71L8Y1		2				2				2					2				2						2				
RZQG100L9V1	RZQG100L8Y1		3	2			3	2			3	2				3	2			3	2					3	2			
RZQG125L9V1	RZQG125L8Y1		4	3	2		4	3	2		4	3	2			4	3	2		4	3	2				4	3	2		
RZQG140L9V1	RZQG140LY1	2	4	3		2	4	3			4	3				4	3		2	4	3		2	2	2	4	3			

		FCQHG-F		FCQG-F				FFQ-C			FDXS-F(9)			FBQ-D				FHQ-C				FAQ-C		FNQ-A		
klasa wydajności		71	35	50	60	71	35	50	60	35	50	60	35	50	60	71	35	50	60	71	71	35	50	60		
RZQSG71L3V1			2				2			2			2				2					2				
RZQSG100L9V1	RZQSG100L8Y1		3	2			3	2		3	2		3	2			3	2				3	2			
RZQSG125L9V1	RZQSG125L8Y1		4	3	2		4	3	2	4	3	2	4	3	2		4	3	2			4	3	2		
RZQSG140L9V1	RZQSG140LY1	2	4	3		2	4	3		4	3		4	3		2	4	3		2	2	4	3			



Agregaty RZQ-C

– 5 do + 46°C
– 15 do + 15,0°C

- ☐ wysokowydajne, grzewczo-chłodzące agregaty sprężarkowe, pozwalające na podłączenie więcej niż 1 jednostki wewnętrznej
- ☐ możliwość współpracy z istniejącymi instalacjami rurowymi na czynnik R-22 lub R-407C RE-USED
- ☐ cicha praca nocna
- ☐ maksymalna długość instalacji 100m,
- ☐ maksymalna różnica wysokości 30m



	Zewnętrzny agregat sprężarkowy	opis	Ilość pomieszczeń		Sezonowa klasa energet. chłodzi/grzanie	CENA za kpl [PLN]
			Min	max		
3- fazy 3N~/50/380	RZQ200C	Agregat sprężarkowy	2	3	-/-	22.340
	RZQ250C	Agregat sprężarkowy	2	4	-/-	26.080



	FCQG-F					FFQ-C		FDXS-F(9)			FBQ-D					FHQ-C					FUQ-C			FAQ-C		FDQ-C	FNQ-A	
klasa wydajności	50	60	71	100	125	50	60	50	60	50	60	71	100	125	50	60	71	100	125	71	100	125	71	100	125	50	60	
RZQ200C	4	3	3	2		4	3	4	3	4	3	3	2		4	3	3	2		3	2		3	2		4	3	
RZQ250C		4			2		4		4		4			4		2			2			2			2		4	

Tabela kombinacji i łączników instalacyjnych

Agregat sprężarkowy	System TWIN	System TRIPLE	System DOUBLE TWIN
RZQG / GS 71	35 + 35		
	KHRQ22M20TA		
RZQG / GS 100	50 + 50	35 + 35 + 35	
	KHRQ22M20TA	KHRQ127H	
RZQG / GS 125	60 + 60	50 + 50 + 50	35 + 35 + 35 + 35
	KHRQ22M20TA	KHRQ127H	3 X KHRQ22M20TA
RZQG / GS 140	71 + 71	50 + 50 + 50	35 + 35 + 35 + 35
	KHRQ22M20TA	KHRQ127H	3 X KHRQ22M20TA
RZQ 200 C	100 + 100	60 + 60 + 60	50 + 50 + 50 + 50
	KHRQ22M20TA	KHRQ250HT	3 X KHRQ22M20TA
RZQ 250C	125 + 125	71 + 71 + 71	60 + 60 + 60 + 60
	KHRQ22M20TA	KHRQ250HT	3 X KHRQ22M20TA

WYMAGANE OPCJE I AKCESORIA – do wyboru według wymagań obiektowych


TWIN TRIPLE DOUBLE TWIN	Model / typ	Opis	CENA za szt [PLN]
	KHRQ22M20TA	Trójnik instalacyjny	330
	KHRQ250H7	Trójnik instalacyjny	430
	KHRQ127H	Trójnik instalacyjny	420

ERQ

– 5 do + 46°C
– 20 do + 15,5°C


- urządzenia grzewczo-chłodzące, o wysokiej efektywności, przeznaczone do współpracy z centralami wentylacyjnymi do zasilania chłdnic na bezpośrednie odparowanie
- z możliwością sterowania w zależności od nastaw temperatury powietrza lub temperatury odparowania
- łatwy montaż dzięki kompaktowej obudowie i dodatkowym zaworom rozprężnym dostarczonym przez producenta

	Zewnętrzny agregat sprężarkowy	opis	Nominalna wydajność [kW]		Sezonowa klasa energet. chłodzi/grzanie	CENA za szt [PLN]
			CHŁ	GRZ		
1- faza 1~/50/230	ERQ100AV1	Agregat skraplający	11,2	12,5	-/-	12.440
	ERQ125AV1	Agregat skraplający	14,0	16,0	-/-	13.540
	ERQ140AV1	Agregat skraplający	15,5	18,0	-/-	14.900
3- fazy 3N~/50/380	ERQ125AW1	Agregat skraplający	14,0	16,0	-/-	13.540
	ERQ200AW1	Agregat skraplający	22,4	25,0	-/-	23.250
	ERQ250AW1	Agregat skraplający	28,0	31,5	-/-	27.340

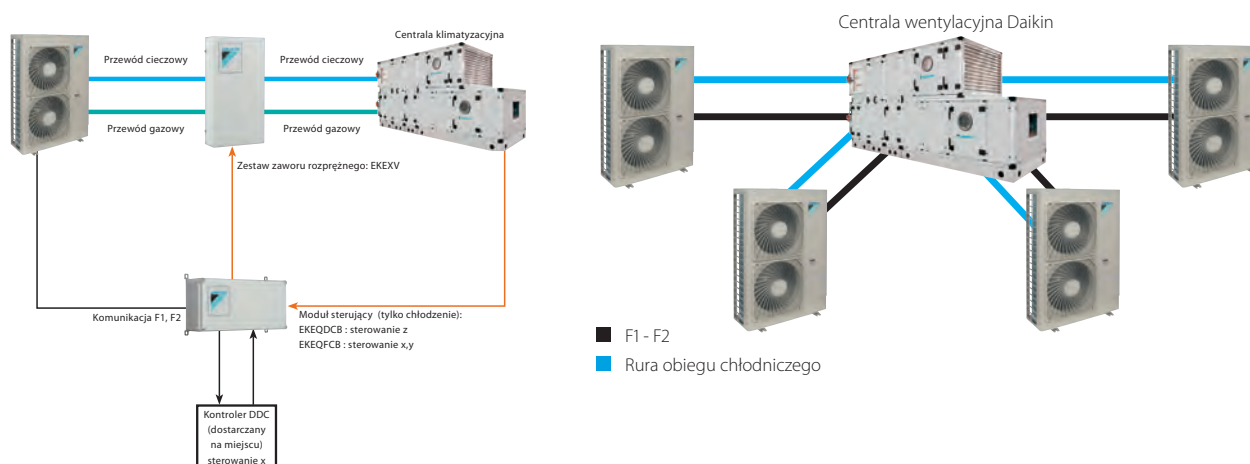

OPCJE I AKCESORIA

ERQ	Model / typ	Opis	Wydajność chłodnicza wymiennika (kW) MIN - MAX	Wydajność grzewcza wymiennika (kW) MIN - MAX	CENA za szt [PLN]
	EKEQDCB	Zestaw sterujący typu Z	-	-	2.960
	EKEQFCBA	Zestaw sterujący typu X,Y - pojedyncze podłączenie	-	-	2.880
	EKEQMCBA	Zestaw sterujący dla VRV	-	-	3.200
	BRC1D51	Sterownik przewodowy	-	-	280
	EKEXV50	Zawór rozprężny	5,0 – 6,2	5,6 – 7,0	600
	EKEXV63	Zawór rozprężny	6,3 – 7,8	7,1 – 8,8	620
	EKEXV80	Zawór rozprężny	7,9 – 9,9	8,9 – 11,1	650
	EKEXV100	Zawór rozprężny	10,0 – 12,3	11,2 – 13,8	670
	EKEXV125	Zawór rozprężny	12,4 – 15,4	13,9 – 17,3	720
	EKEXV140	Zawór rozprężny	15,5 – 17,6	17,4 – 19,8	760
	EKEXV200	Zawór rozprężny	17,7 – 24,6	19,9 – 27,7	810
	EKEXV250	Zawór rozprężny	24,7 – 30,8	27,8 – 34,7	870
	EKEXV400	Zawór rozprężny	35,4 – 49,5	39,8 – 55,0	1.100
	EKEXV500	Zawór rozprężny	49,6 – 61,6	55,1 – 69,3	1.200


VAM

- ☐ zespoły wentylacyjne z ODZYSKIEM ciepła, z wymiennikiem krzyżowym zapewniającym 100% powietrza świeżego możliwość współpracy z istniejącymi instalacjami rurowymi na czynnik R-22 lub R-407C
- ☐ idealne rozwiązanie do restauracji lub biur
- ☐ niskie zużycie energii dzięki zastosowaniu silników DC
- ☐ zapewnia chłodzenie gdy temperatura zewnętrzna jest niższa niż wewnętrzna

	model	opis	Efektywność wymiany [%]	Przepływ powietrza [m3/h]	Sezonowa klasa energet. chłodzi/grzanie	CENA za szt [PLN]
1- faza 1~/50/230	VAM150FA	Zespół wentylacyjny z odzyskiem ciepła	74	150	-/-	4.770
	VAM250FA	Zespół wentylacyjny z odzyskiem ciepła	72	250	-/-	5.200
	VAM350FB	Zespół wentylacyjny z odzyskiem ciepła	75	350	-/-	6.230
	VAM500FB	Zespół wentylacyjny z odzyskiem ciepła	74	500	-/-	6.690
	VAM650FB	Zespół wentylacyjny z odzyskiem ciepła	74	650	-/-	8.710
	VAM800FB	Zespół wentylacyjny z odzyskiem ciepła	74	800	-/-	9.700
	VAM1000FB	Zespół wentylacyjny z odzyskiem ciepła	75	1.000	-/-	11.730
	VAM1500FB	Zespół wentylacyjny z odzyskiem ciepła	75	1.500	-/-	17.740
	VAM2000FB	Zespół wentylacyjny z odzyskiem ciepła	75	2.000	-/-	21.100


VKM-GB

- ☐ zespoły wentylacyjne z ODZYSKIEM ciepła, z wymiennikiem krzyżowym zapewniającym 100% powietrza świeżego
- ☐ idealne rozwiązanie do restauracji lub biur
- ☐ NISKIE ZUŻYCIE ENERGII dzięki zastosowaniu silników DC
- ☐ zapewnia chłodzenie gdy temperatura zewnętrzna jest niższa niż wewnętrzna

1- faza 1~/50/230	model	opis	Efektywność wymiany [%]	Przepływ powietrza [m3/h]	Sezonowa klasa energet. chłodzi/grzanie	CENA za szt [PLN]
BEZ NAWILŻANIA	VKM50GB	Zespół wentylacyjny z odzyskiem ciepła, wilgoci	76	500	-/-	18.000
	VKM80GB	Zespół wentylacyjny z odzyskiem ciepła, wilgoci	78	750	-/-	23.000
	VKM100GB	Zespół wentylacyjny z odzyskiem ciepła, wilgoci	74	950	-/-	24.000
Z NAWILŻANIEM	VKM50GBM	Zespół wentylacyjny z odzyskiem ciepła, wilgoci ,nawilżaniem	76	500	-/-	18.500
	VKM80GBM	Zespół wentylacyjny z odzyskiem ciepła, wilgoci ,nawilżaniem	78	750	-/-	24.000
	VKM100GBM	Zespół wentylacyjny z odzyskiem ciepła, wilgoci ,nawilżaniem	74	950	-/-	25.000

OPCJE I AKCESORIA

VAM VKM	Model / typ	Opis	CENA za szt [PLN]
	BRC1D52	Sterownik przewodowy	280
	BRC1E52A	Sterownik przewodowy	470
	BRC301B61	Sterownik przewodowy dla VAM	630
	KRP2A51	Adapter sygnału wejście / wyjście	1.310
	BRP4A50	Adapter podłączenia nagrzewnicy elektrycznej dla VAM - FA	610
	BRP4A50A	Adapter podłączenia nagrzewnicy elektrycznej dla VAM - FB	750



PODWIESZANE KASETONOWE

R-410A

- ☐ kurtyny powietrzne z wymiennikiem freonowym, pracujące z agregatami ERQ
- ☐ łatwy i szybki montaż dzięki zasilaniu z niezależnego źródła chłodu i prostej instalacji rurowej
- ☐ wysokoefektywne o zoptymalizowanej strudze powietrza,
- ☐ współczynnik rozdziału około 85%,
- ☐ minimalizacja strat ciepła i chłodu

	Model	opis	Przepływ powietrza [m³/h]	Maksymalne wymiary otworu [m]		CENA za szt [PLN]
				SZER.	WYS.	
MAŁE	CYQS150DK80 F/C* BN / SN**	Kurtyna powietrzna z wymiennikiem freonowym	1 746	1,5	2,3	21.230
	CYQS200DK100 F/C* BN / SN**	Kurtyna powietrzna z wymiennikiem freonowym	2 328	2,0	2,3	25.830
	CYQS250DK140 F/C* BN / SN**	Kurtyna powietrzna z wymiennikiem freonowym	2 910	2,5	2,3	29.000
ŚREDNIE	CYQM100DK80 F/C* BN / SN**	Kurtyna powietrzna z wymiennikiem freonowym	1 605	1,5	2,5	20.580
	CYQM150DK80 F/C* BN / SN**	Kurtyna powietrzna z wymiennikiem freonowym	2 408	1,5	2,5	24.520
	CYQM200DK100 F/C* BN/SN**	Kurtyna powietrzna z wymiennikiem freonowym	3 210	2,0	2,5	30.720
	CYQM250DK140 F/C* BN/SN**	Kurtyna powietrzna z wymiennikiem freonowym	4 013	2,5	2,5	35.160
DUŻE	CYQL100DK125 F/C* BN/SN**	Kurtyna powietrzna z wymiennikiem freonowym	3 100	1,0	3,0	23.490
	CYQL150DK200 F/C* BN/SN**	Kurtyna powietrzna z wymiennikiem freonowym	4 650	1,5	3,0	33.500
	CYQL200DK250 F/C* BN/SN**	Kurtyna powietrzna z wymiennikiem freonowym	6 200	2,0	3,0	41.600
	CYQL250DK250 F/C* BN/SN**	Kurtyna powietrzna z wymiennikiem freonowym	7 750	2,5	3,0	48.550

* Kurtyny w wykonaniu : F – podwieszane, C – kasetonowe

** obudowa w kolorze : BN – RAL9010, SN – RAL9006



KANAŁOWE

R-410A

- ☐ kurtyny powietrzne z wymiennikiem freonowym, pracujące z agregatami ERQ
- ☐ łatwy i szybki montaż dzięki zasilaniu z niezależnego źródła chłodu i prostej instalacji rurowej
- ☐ wysokoefektywne o zoptymalizowanej strudze powietrza,
- ☐ współczynnik rozdziału około 85%,
- ☐ minimalizacja strat ciepła i chłodu

	Model	opis	Przepływ powietrza [m³/h]	Maksymalne wymiary otworu [m]		CENA za szt [PLN]
				SZER.	WYS.	
MAŁE	CYQS150DK80R BN / SN**	Kurtyna powietrzna z wymiennikiem freonowym	1 746	1,5	2,3	22.380
	CYQS200DK100R BN / SN**	Kurtyna powietrzna z wymiennikiem freonowym	2 328	2,0	2,3	28.010
	CYQS250DK140R BN/SN**	Kurtyna powietrzna z wymiennikiem freonowym	2 910	2,5	2,3	31.380
ŚREDNIE	CYQM100DK80R BN/SN**	Kurtyna powietrzna z wymiennikiem freonowym	1 605	1,5	2,5	21.240
	CYQM150DK80R BN/SN**	Kurtyna powietrzna z wymiennikiem freonowym	2 408	1,5	2,5	25.670
	CYQM200DK100R BN/SN**	Kurtyna powietrzna z wymiennikiem freonowym	3 210	2,0	2,5	32.880
	CYQM250DK140R BN/SN**	Kurtyna powietrzna z wymiennikiem freonowym	4 013	2,5	2,5	37.500
DUŻE	CYQL100DK125R BN/SN**	Kurtyna powietrzna z wymiennikiem freonowym	3 100	1,0	3,0	23.540
	CYQL150DK200R BN/SN**	Kurtyna powietrzna z wymiennikiem freonowym	4 650	1,5	3,0	34.580
	CYQL200DK250R BN/SN**	Kurtyna powietrzna z wymiennikiem freonowym	6 200	2,0	3,0	43.750
	CYQL250DK250R BN/SN**	Kurtyna powietrzna z wymiennikiem freonowym	7 750	2,5	3,0	51.230

** obudowa w kolorze : BN – RAL9010, SN – RAL9006

OPCJE I AKCESORIA

Model / typ	Opis	CENA za szt [PLN]
BRC1D52	Sterownik przewodowy	280
BRC1E52A	Sterownik przewodowy	470



Czyste powietrze

Ponieważ dba o nie Daikin

Oparty na technologii Streamer oczyszczacz powietrza, to połączenie nowej technologii, lepszej wydajności i bardzo cichej pracy, zaprojektowany jest po to, aby dbać o Ciebie, dyskretnie dostarczając **oczyszczone powietrze** w celu wytworzenia zdrowego środowiska w pomieszczeniach mieszkalnych. Oczyszczone powietrze poprawia postrzeganie **komfortu**, a dzięki **usuwaniu** oraz rozkładaniu **zanieczyszczeń i zapachów**, oczyszczacz powietrza wykorzystujący technologię Streamer odgrywa ważną rolę w przypadku osób cierpiących na **schorzenia astmatyczne** lub **alergiczne**. Dzięki włożonemu wysiłkowi stał się jednym z najlepszych oczyszczaczy domowych na dzisiejszym rynku.

Trzykrotne oczyszczanie powietrza, korzystne dla Twojego zdrowia

Pylki, kurz i sierść zwierząt domowych to tylko niektóre z potencjalnych przyczyn alergii, astmy i problemów z oddychaniem. Oczyszczacz powietrza firmy Daikin oczyszcza powietrze i rozwiązuje powyższe problemy, wykonując trzy funkcje:

- usuwanie alergenów
- usuwanie wirusów i bakterii
- usuwanie nieprzyjemnych zapachów

Daikin - Czym jest technologia streamer?

„Wyladowania elektryczne Streamer” są rodzajem wyladowań plazmowych, w których generowane są szybkie **elektrony posiadające zdolność rozkładu** utleniającego. Elektrony te **eliminują bakterie i pleśń** oraz szkodliwe związki **chemiczne, alergeny** itd. W porównaniu ze standardowym wyladowaniem plazmowym (wyladowaniem jarzeniowym) zakres wyladowań z generatora Streamer firmy Daikin jest szerszy, co ułatwia elektronom zderzenia z tlenem i azotem w powietrzu. Pozwala to na wytwarzanie szybkich elektronów w trzech wymiarach na dużym obszarze a w rezultacie na uzyskanie 1000 razy większej szybkości rozkładu utleniającego przy wykorzystaniu takiej samej mocy elektrycznej. Technologia wyladowań Streamer firmy Daikin z powodzeniem sprawdziła się w stabilnym generowaniu szybkich elektronów, co do dzisiaj uważane było za trudne od uzyskania.

Podstawowe dane techniczne

Firma Daikin zdobyła wielkie uznanie za swoje oczyszczacze powietrza: świadectwo British Allergy Foundation (Brytyjska Fundacja na Rzecz Zwalczenia Alergii) i znak TÜV Nord potwierdzający skuteczność działania naszych jednostek.



MC70L




STREAMER

- ❑ oczyszczacz powietrza firmy DAIKIN o STYLOWYM WZORNICTWIE, to urządzenie oparte na technologii STREAMER, zaprojektowane tak aby w sposób dyskretny dbać o jakość powietrza w pomieszczeniu, w którym przebywają ludzie
- ❑ dzięki zaawansowanej technologii urządzenia usuwają : ALERGENY, WIRUSY I BAKTERIE, NIEPRZYJEMNE ZAPACHY, dzięki czemu znacznie zwiększają poczucie komfortu. STYLOWE wzornictwo
- ❑ bardzo CICHĄ pracę
- ❑ ŁATWOŚĆ montażu i konserwacji pozwala cieszyć się czystym powietrzem w każdym wnętrzu
- ❑ doskonałe rozwiązanie dla osób cierpiących na schorzenia astmatyczne lub alergiczne

model	opis	Przepływ powietrza [m ³ /h]		Powierzchnia pomieszczenia [m ²]	CENA za szt [PLN]
		Max	min		
MC70L	Oczyszczacz powietrza	420	55	46	1.950
KAC017A4E	Wymienny wkład filtracyjny do serii MC70L (4 szt w opakowaniu)				440
Wymienne wkłady do serii MC707					
KAC972A4E	Wkład harmonijkowy (6 szt w opakowaniu)				310
KAF972A4E	Biofiltr (1 szt w opakowaniu)				130

Sześciowarstwowy potężny system do rozkładu i usuwania zanieczyszczeń

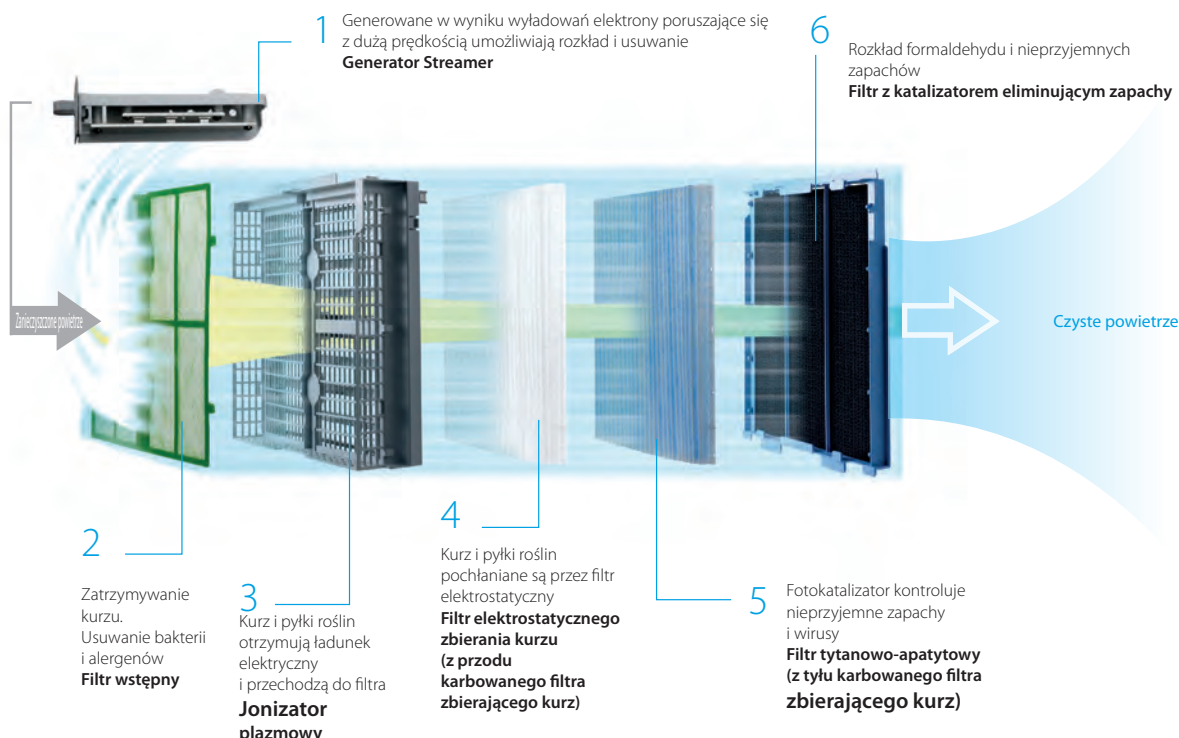

W powietrzu, którym oddychamy znajduje się wiele substancji, między innymi alergeny, bakterie, wirusy, dym papierosowy, które wpływają na nasze zdrowie. Oprócz tego, dużym problemem jest suche powietrze w okresie zimowym. Oczyszczacz powietrza Ururu Daikin **oczyszcza i nawilża** powietrze w Twoim domu i uwalnia od skutków suchego powietrza. Wystarczy od czasu do czasu napędnąć 4-litrowy zbiornik, a Twoje pomieszczenie będzie nawilżane z maksymalną objętością 600 ml/h. Ta przydatna i nowatorska funkcja ma swoje źródło w połączeniu płaskiego zbiornika wody z zespołem koła wodnego i filtra parowania.


- Nawilżanie dzięki płaskiemu zbiornikowi wody
- Oczyszczanie powietrza



Firma Daikin zdobyła wielkie uznanie za swoje oczyszczacze powietrza: nagroda DAIKIN TUV potwierdza skuteczność działania tej jednostki.

W jaki sposób działa funkcja nawilżania?

Woda ze zbiornika przepływa do podajnika z kołem wodnym, które obracając się zabiera wodę i dostarcza ją do filtra. Powietrze nadmuchiwane na filtr pochłania wilgoć a następnie uwalnia ją w pomieszczeniu, nawilżając je.

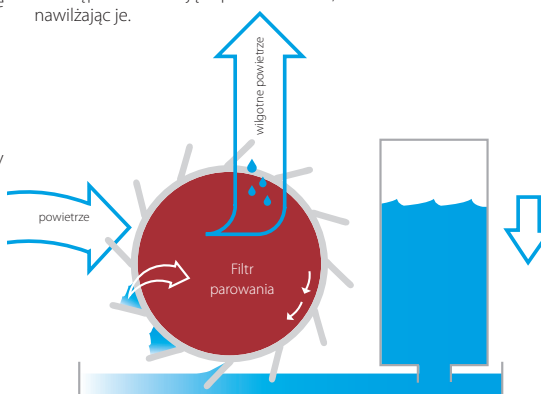

MCK75J

URURU

- ☐ oczyszczacz powietrza firmy DAIKIN to urządzenie oparte na technologii **FLASH STREAMER**, zaprojektowane tak aby w sposób dyskretny dbać o jakość powietrza w pomieszczeniu, w którym przebywają ludzie.
- ☐ dzięki zaawansowanej technologii urządzenia usuwają: **ALERGENY, WIRUSY I BAKTERIE, NIEPRZYJEMNE ZAPACHY**,
- ☐ zapewnia **NAWILŻANIE** powietrza, co jeszcze bardziej podniesie komfort szczególnie w okresach ogrzewania.
- ☐ **STYLÓWE** wzornictwo, bardzo **CICHA** praca,
- ☐ **ŁATWOŚĆ** montażu i konserwacji

model	opis	Przepływ powietrza [m ³ /h]		Powierzchnia pomieszczenia [m ²]	CENA za szt [PLN]
		Max	min		
MCK75J	Oczyszczacz powietrza z nawilżaniem	450	60	46	2.950
KAC998*	Wymienny wkład filtracyjny do serii MCK75 (6 szt. w opakowaniu)				360
KAC985A4W	Wkład dezodoryzujący do serii MCK75 (1 szt w opakowaniu) – do zamówienia jako część zamienna				Na zapytanie
KNME998A4	Wkład sekcji nawilżającej do serii MCK75 (1 szt w opakowaniu)				210

Indywidualne systemy sterowania

Sterownik online

BRP069A41/42


Zawsze pod kontrolą,



z każdego miejsca



Sterownik online plug-and-play pozwala ustawić i zaprogramować temperaturę z każdego miejsca, za pomocą systemów Apple lub Android. Możesz zarządzać klimatyzatorem, gdy jesteś poza domem. To optymalne sterowanie klimatem i jednocześnie oszczędzanie energii.

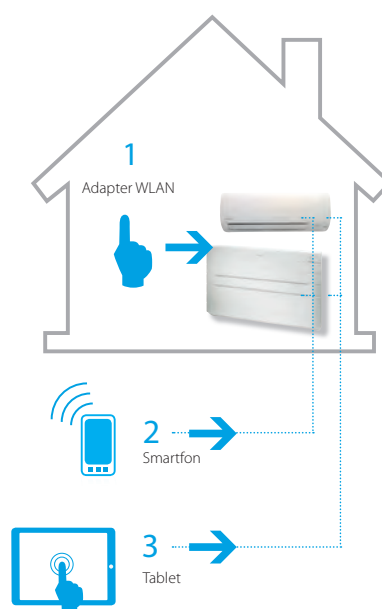

Za pomocą aplikacji Daikin Online Controller, karty sieci bezprzewodowej typu plug-and-play i aktywnego łącza internetowego można sterować jednostką z dowolnego miejsca, uzyskać optymalną kontrolę nad klimatyzacją i oszczędność energii.

Aplikacja Daikin Online Controller steruje i monitoruje status maks. do 50 jednostek i umożliwia:

- Monitorowanie statusu modułu pompy ciepła
- Sterowanie trybem operacyjnym, nastawą temperatury, szybkością oraz kierunkiem nawiewu powietrza
- Programowanie nastawy temperatury i trybu operacyjnego z maks. 4 działaniami dziennie na 7 dni

STEROWNIKI

Model	Sterownik / panel dekoracyjny	CENA za szt [PLN]
BRP069A41	Sterownik ON-LINE tylko dla urządzeń serii EMURA FTXG, FTXJ	200
BRP069A42	Sterownik ON-LINE dla : FTXZ, FTXS, FTXM, FTX, FVXG, FVXS, FLXS, FTXLS, FTXL,	240
KRP980A1	Adapter interfejsu niezbędny do : FTXM, FTXS, FTX, FTXL	440